


CALCO

Ηλεκτροπνευματικός παντογράφος



CE

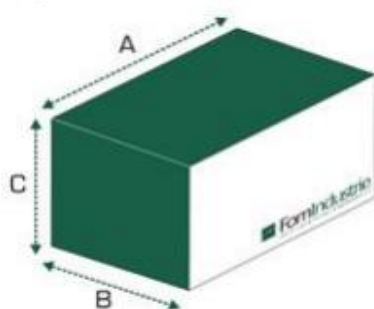

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
800	730	1600	92


Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,75 kW	3 NL/cycle	7 bar




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ταχύτητα άξονα 12.000 rpm
- Σύζευξη εργαλείων ER 16
- 2 οριζόντιες μέγγκες με βαλβίδες ασφαλείας
- Σύστημα λίπανσης δίσκου κοπής με συσκευή ψεκασμού
- Τσιμεντένιοι ολισθητήρες άξονα και κυκλικοί οδηγοί με κίνηση κατά μήκους σφαιρικών περιστροφικών ρουλεμάν
- Μετατόπιση άξονα μέσω έμμεσων μοχλών
- Δυνατότητα επεξεργασίας με εργαλεία αντιγραφής ή μηχανικά στοπ
- 2 πρότυπα αντιγραφής τοποθετημένα στην ανώτερη πλευρά της μηχανής σε μια εργονομική θέση και εύκολα ορατά από τον χρήστη
- Πνευματικός ανιχνευτής με διπλό επιλογέα διαμέτρου 5 και 8 mm
- Διπλή πίεση επεξεργασίας ελεγχόμενη σε χαμηλή πίεση
- Γρήγορο στοπ άξονα για αλλαγή εργαλείου
- Τριφασικό μοτέρ 0,75 kW 230/400 V - 50 Hz
- Φίλτρο αέρα

Ικανότητα επεξεργασίας



H = Ø 8 mm = 106 mm - max
Ø 5 mm = 133 mm - max
L = 150 mm - max



X = 280 mm
Y = 105 mm
Z = 118 mm

Ανώτατες διαστάσεις προφίλ επεξεργάσιμες με ανώτατη αφαίρεση υλικού L=76 mm

Βασικός εξοπλισμός


- Κονδύλι αλουμινίου διαμέτρου 8 mm - 8 mm γλώσσα
- Κονδύλι αλουμινίου 5 mm - 8 mm γλώσσα
- Φωλιά ER 16 για κονδύλι αλουμινίου: Διαμέτρου 8 mm
- Μίνι ER 16 δακτυλιοειδές περικόχλιο
- Νο. 2 πρότυπα
- 2 υποχωρούμενα στοπ μήκους
- Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με σπειροειδή σωλήνα (για καθαρισμό της μηχανής)
- Αποθήκευση με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Επιπλέον ολοκληρωμένο σημείο ανίχνευσης (επιτρέπει την αντιγραφή πάνω σε 2 πρότυπα. Πρέπει να εισαχθεί στην δεξιά πλευρά του παντογράφου)
- Επέκταση σιαγόνων μέγγενης 805 mm (Rh ή Lh)
- Ρουλιέρα με σιαγόνα μέγγενης 1800 mm (Rh ή Lh)
- Επιπλέον υποχωρούμενο στοπ
- Επιπλέον μαγνητικό υποχωρούμενο στοπ
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένος κινητήρας 230/400V τριφασικός 50HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό κινητήρα (Τυποποιημένος κινητήρας 230 μονοφασικός 50 HZ)
- UL-CSA έκδοση εγκατάστασης
- Παραλλαγή για μέτρηση μονάδας σε ίντσες


Προαιρετικά: Πακέτο

- Παλέτα χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

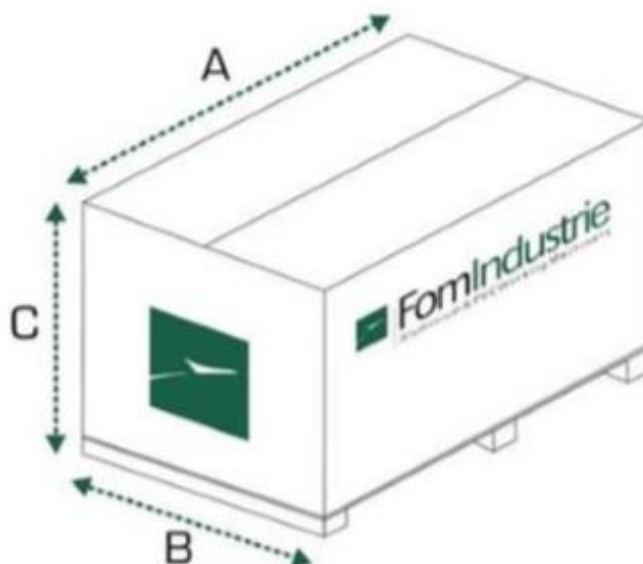

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	730	1700	100

Κιβώτιο συσκευασίας

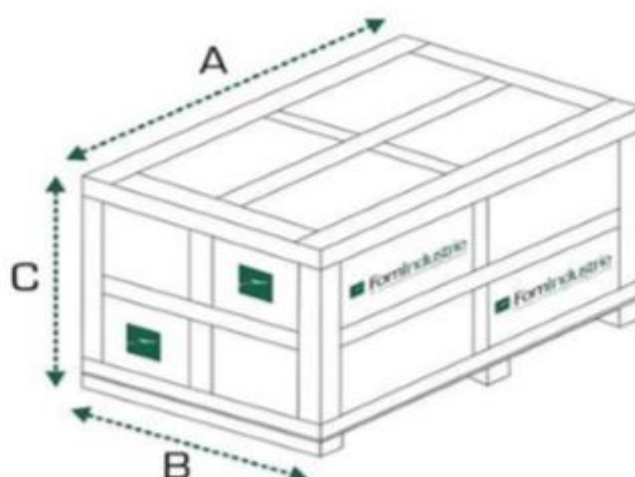

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
900	730	1700	130