


### **ΚΑΙΜΑΝ 700 ΘΗΤΑ**

**Πριόνι μονής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο θέσης ενδιάμεσων  
μοιρών**



CE



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1490	1990	1840	1500


Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	6,5 kW	30 NL/cycle	7 bar



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 700 mm
- Οπή διαμέτρου 50 mm
- Υδραυλικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή)
- Δίσκος περιστροφής σε κάθετο άξονα από 20° αριστερόστροφα έως 20° δεξιόστροφα και κλίση δίσκου σε οριζόντιο άξονα από 90° έως 35° δεξιόστροφα
- Ταχύτητα λειτουργίας δίσκου: 2.200 rpm
- Κίνηση άξονα μέσω κινητήρα χωρίς ψήκτρες
- Ανάγνωση τοποθέτησης άξονα μέσω μαγνητικής ταινίας και κωδικοποιητή
- Πλήρες κιτ προστασίας γύρω από την περιοχή κοπής με αυτόματο κλείσιμο
- Τριφασικό μοτέρ 7.47HP (5.5 kW) - 2800 rpm. eurovoltage 400/69V- 50Hz
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων
- Μετάδοση κινητήρα μέσω ιμάντα
- Πίεση επεξεργασίας: 7 bar
- No.2 οριζόντιες μέγγενες
- No.2 κάθετες μέγγενες
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι

### Έλεγχος εξοπλισμού: NANO VISION

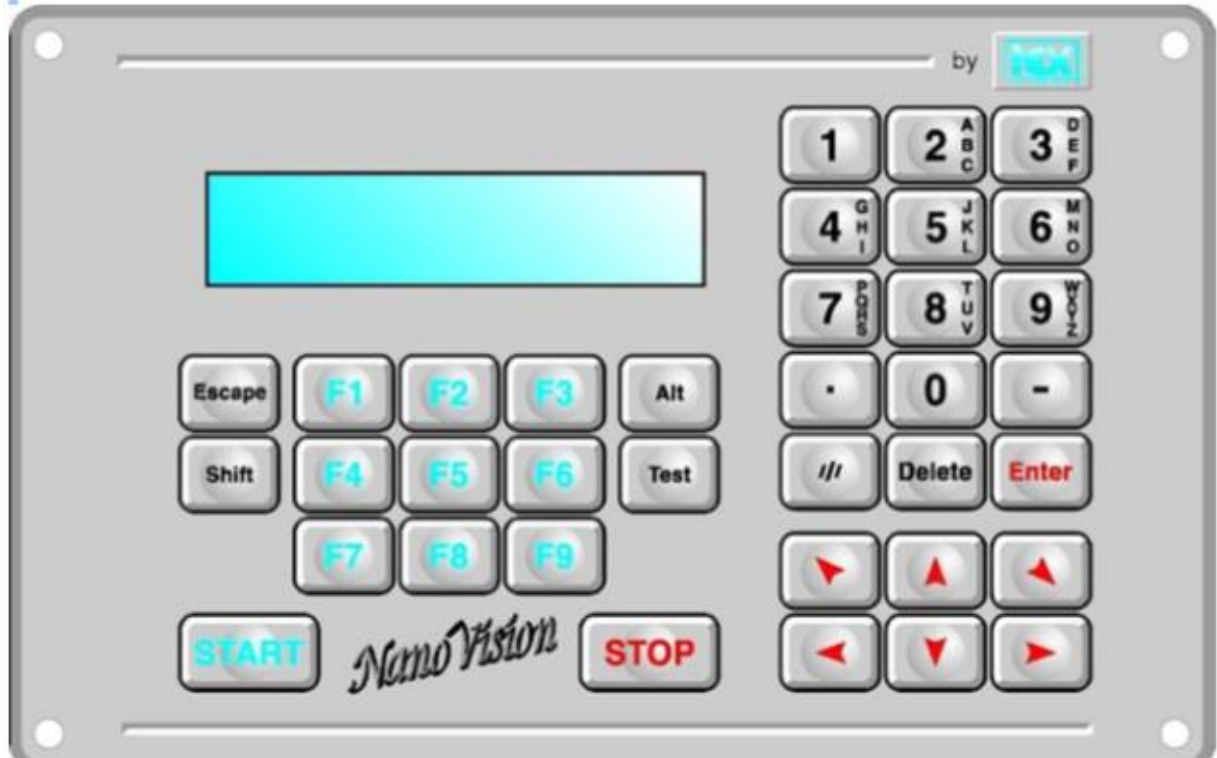


- Ηλεκτρονικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου
- Εύκολη ανάγνωση της αλφαριθμητικής οθόνης με φως στο πίσω μέρος
- Διαστάσεις κονσόλας mm 520x480x1010h; Kg 30


### Βασικός εξοπλισμός

- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 700 mm
- Κιτ προστασίας περιοχής κοπής
- No.2 οριζόντιες μέγγκενες
- No.2 κάθετες μέγγκενες
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων
- Αποθήκευση με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα


**Διάγραμμα κοπής**

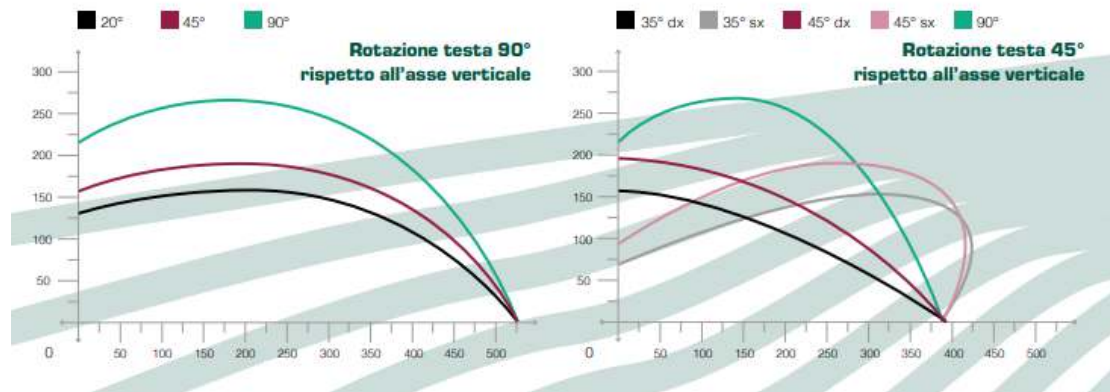


**Περιστροφή δίσκου στις + 20° και -20° (δεξιόστροφα και αριστερόστροφα) (κάθετος άξονας). Κλίση δίσκου 90°, 45°, 35° (οριζόντιος άξονας)**

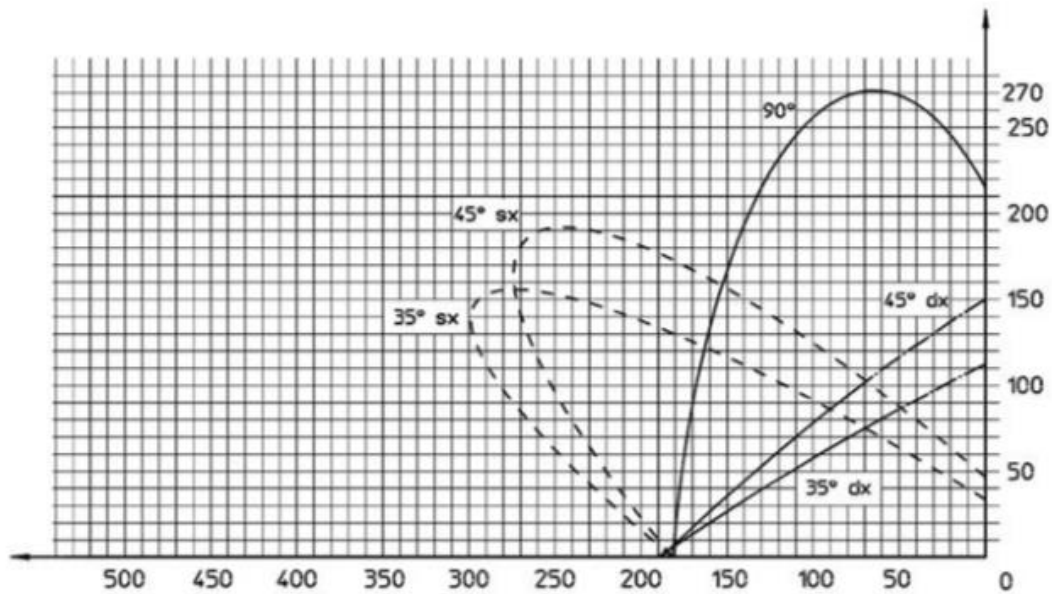

**Περιστροφή άξονα στις +45° και -45° (δεξιόστροφα και αριστερόστροφα) (κάθετος άξονας). Κλίση άξονα 90°, 45° και 35° (οριζόντιος άξονας).**

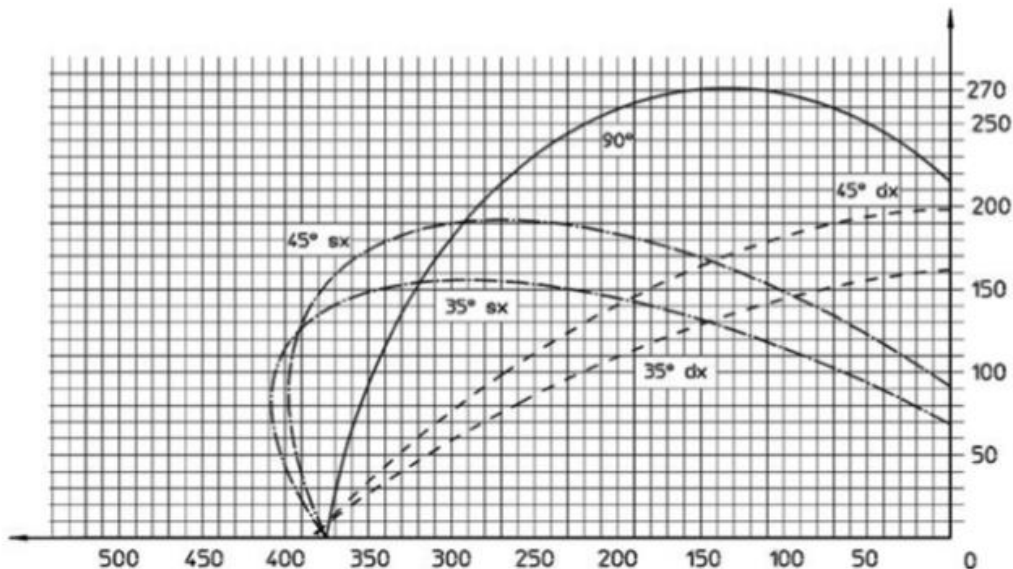

**Περιστροφή άξονα στις 90° (κάθετος άξονας). Κλίση άξονα από 90°, 45°, 35° (οριζόντιος άξονας).**

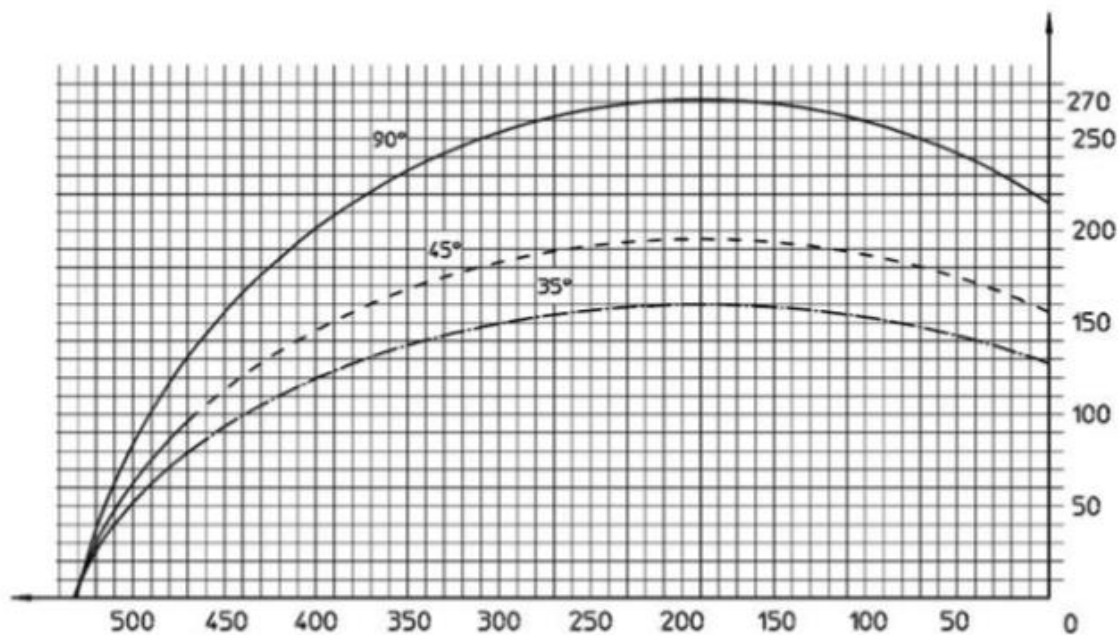

**Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Ραουλιέρα εκφόρτωσης 400 (2,8 m. μήκος κοπής)
- Στοπ μήκους με χειροκίνητη ρύθμιση για ΧΚ201573 και για ΧΚ201572
- Ραουλιέρα φόρτωσης με κάθετους κυλίνδρους 400 (4,7 m. μήκος κοπής)
- Ένωση για ραουλιέρα/μηχάνημα κοπής (Kaitan) (δεξιόστροφα)
- Ένωση για ραουλιέρα/μηχάνημα κοπής (Kaitan) (αριστερόστροφα)
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA

**Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας +απεικόνιση καμπίνας

