



ΚΑΙΜΑΝ ΡΙΧ 700 F

**Πριόνι μονής κεφαλής με ανερχόμενο δίσκο τροφοδοσίας για κοπές
90°**

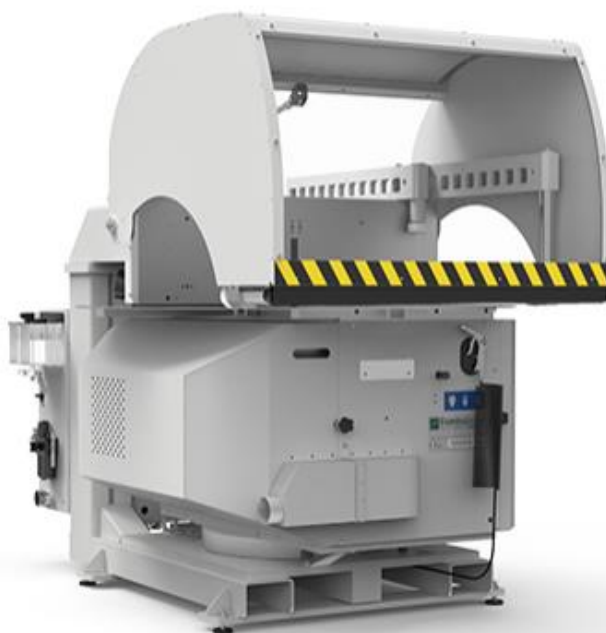

CE

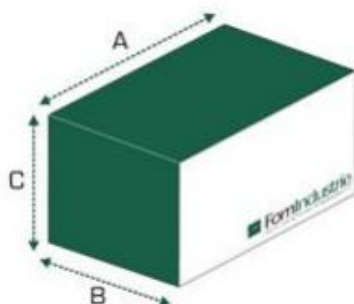

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1490	1990	1840	1500

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	6,5 kW	30 NL/cycle	7 bar
			

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 700 mm
- Οπή διαμέτρου 50 mm
- Ταχύτητα λειτουργίας δίσκου: 2.200 rpm
- Ελαιοπνευματικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή)
- Σταθερή γωνία κοπής : 90°
- Πλήρες προστατευτικό κιτ γύρω από την περιοχή κοπής με αυτόματο κλείσιμο
- Νο.2 οριζόντιες μέγγενες
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Μετάδοση κινητήρα μέσω ιμάντα
- Πίεση επεξεργασίας: 7 bar
- Τριφασικό μοτέρ 7.47HP (5.5 kW) -2800 rpm. eurovoltage 400/69V- 50Hz
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων

Βασικός εξοπλισμός

- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 700 mm
- Νο.2 οριζόντιες μέγγενες
- Νο. 2 κάθετες μέγγενες
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι

- Αποθήκευση με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

Διάγραμμα κοπής

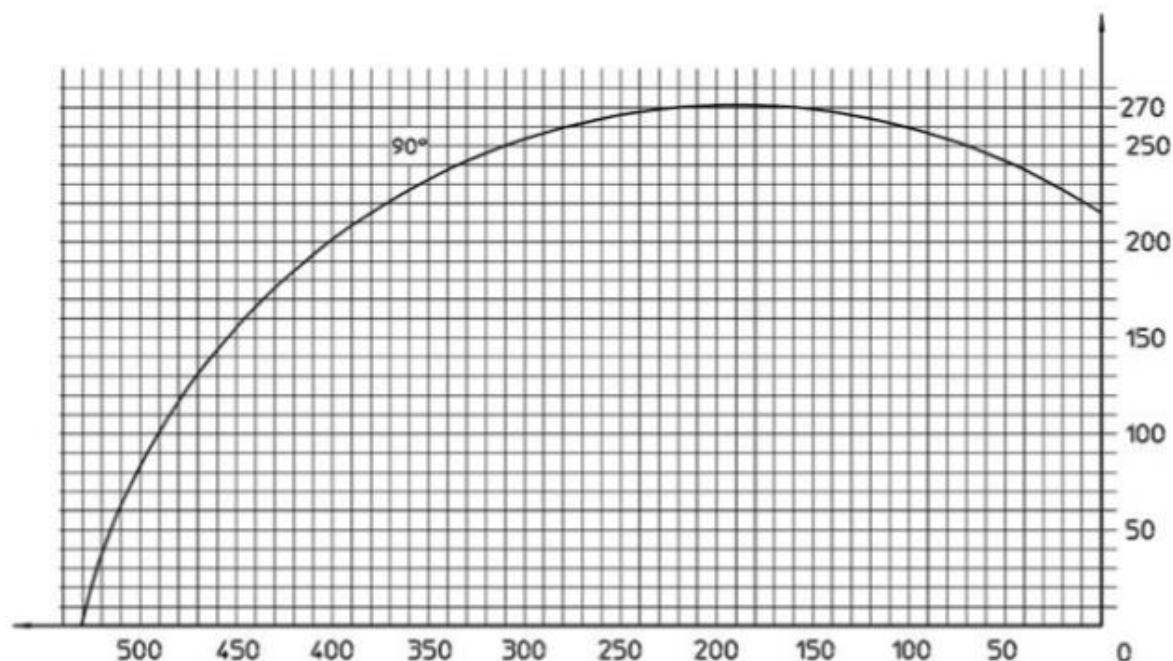

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ραουλιέρα εκφόρτωσης 400 (2,8 m. μήκος κοπής)
- Κιτ παύσης μήκους με χειροκίνητη ρύθμιση για ΧΚ201573 και ΧΚ201572
- Ραουλιέρα φόρτωσης με κάθετους κυλίνδρους 400 (4,7 m. μήκος κοπής)
- Ένωση για ραουλιέρα/μηχάνημα κοπής (Kaiman) (Rh)
- Ένωση για ραουλιέρα/μηχάνημα κοπής (Kaiman) (Lh)
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA

Προαιρετικά: Πακέτο

- Κιβώτιο συσκευασίας + απεικόνιση της καμπίνας

