


## **ΜΟΧΙΕ**

**Πριόνι διπλής κεφαλής με κατερχόμενους δίσκους βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 400 mm με χειροκίνητο/ μηχανοκίνητο έλεγχο της κινητής κεφαλής και χειροκίνητη κλίση - περιστροφή των κεφαλών**



**CE**

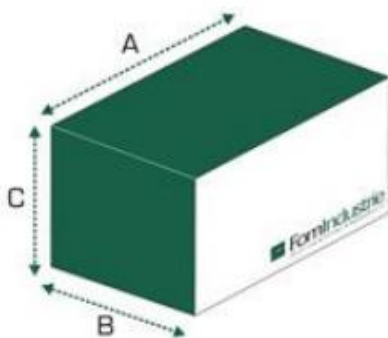

Taglio Utile	A (mm)	B* (mm)	C (mm)	Kg
m. 4	4842	1183	1500	700
m. 6	6842	1183	1500	867

\*Macchina fornita con binario scorrimento per cullera testa mobile (a richiesta)

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
Moxie V: 3F - 380÷415 V - 50 Hz	4,4 kW	6 NL/cycle	7 bar
Moxie M: 3F - 380÷415 V - 50 Hz	4,75 kW	6 NL/cycle	7 bar







### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Γωνίες κοπής: περιστροφή από 45° εξωτερικά έως 45° εσωτερικά , γωνία από 45° εξωτερικά έως 90° \_μεταβλητή γωνία
- Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 400 mm
- Υδραυλικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου – γρήγορη επιστροφή)
- Τριφασικό μοτέρ 3HP (2.2 kW) – 2800 rpm. Euro voltage 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz
- Μετάδοση κινητήρα μέσω ιμάντα
- Σύστημα λίπανση δίσκου με σύστημα ψεκασμού
- Μέγιστη κοπή μεταξύ των 2 κεφαλών: 4 - 6 m. ανάλογα με την παρεχόμενη έκδοση
- Ελάχιστη κοπή μεταξύ των 2 κεφαλών: βλ. διάγραμμα
- 1<sup>η</sup> σταθερή κεφαλή, δεύτερη κινητή κεφαλή με αυτόματη τοποθέτηση , υψηλής ακρίβειας γραμμικοί οδηγοί μέσω ατέρμονου μπλοκ μπίλιων (MOXIE M) ή χειροκίνητη τοποθέτηση με ψηφιακή απεικόνιση (MOXIE V)
- Πνευματικές μέγγενες
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων
- Πίεση επεξεργασίας: 7 bar

### Βασικός εξοπλισμός

- No.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 400 mm
- Προστατευτικό κιτ περιοχής κοπής
- No.2 οριζόντιες μέγγενες
- No. 1 Κάρτα μνήμης Compact flash (μόνο για έκδοση M)
- Συσκευή ανάγνωσης κάρτας Compact Flash (μόνο για έκδοση M)

### Διάγραμμα κοπής

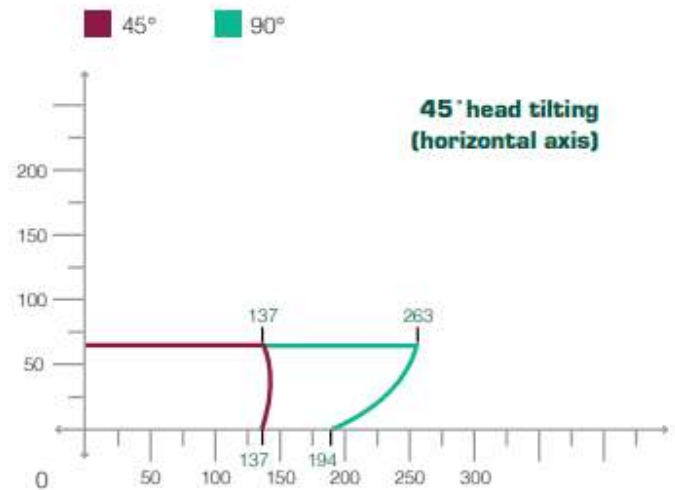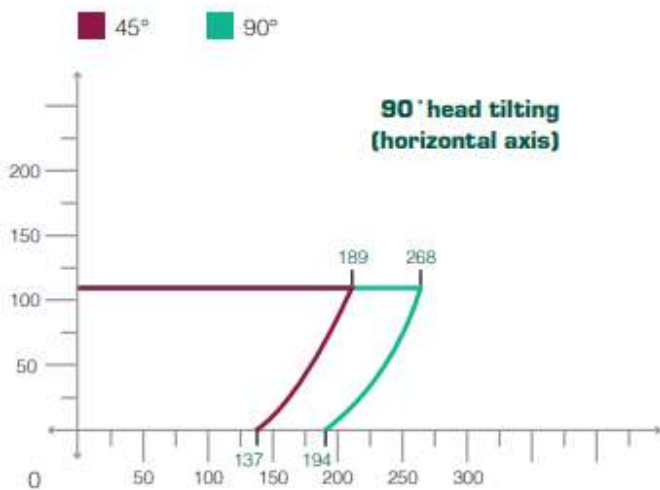



**Μονάδα ελέγχου TEX COMPUTER**

**MICROVISION SMART (Μ έκδοση)**



**Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού**

- Ηλεκτρονικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου

- Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με 52 πλήκτρα και γραφική οθόνη, διαστάσεις 130 x 75 mm

### Περιγραφή λογισμικού

- Ύψος προφίλ με αυτόματη αντιστάθμιση για κεκλιμένες κοπές (αρχεία 100 προφίλ αποθηκευμένα σε Compact Flash)
- Τοποθέτηση κεφαλής με μετρητή τεμαχίων και λειτουργία απενεργοποίησης κοπής
- Αντιστάθμιση για ανοχή εξώθησης και /ή βάψιμο προφίλ
- Πρόγραμμα τύπων με 2 μεταβλητές , H- ύψος και L- πλάτος (αρχεία 100 τύπων και 100 τυπολογιών , αποθηκευμένα σε Compact Flash)
- Λογισμικό για χειροκίνητες λίστες κοπής
- Εισαγωγές και εξαγωγές λιστών κοπής από το office με Compact Flash
- Συσκευή εκτύπωσης ετικετών (προαιρετικά)
- Λογισμικό εγκατάστασης στον Η/Υ για εισαγωγές λιστών κοπής

**Χειροκίνητη με αναγνώστη μέτρησης (έκδοση V)**



**Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού**

Η οθόνη τοποθετείται στο μηχάνημα με χειροκίνητη κίνηση της κινητής κεφαλής, και δείχνει τη θέση της κινητής κεφαλής. Βοηθά τον χειριστή να ελέγχει την σωστή θέση της κεφαλής. Η οθόνη λειτουργεί με μπαταρία.


**Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA
- Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική συμμόρφωση)
- Οριζόντια μέγγενη
- Κάθετη μέγγενη

- Κάθετη μέγγενη εξωτερικής σταθερής κεφαλής δίσκου
- Κάθετη μέγγενη εξωτερικής κινητής κεφαλής δίσκου
- Πτυσσόμενο ενδιάμεσο χειροκίνητο στήριγμα προφίλ (κατόπιν αιτήματος για MOXIE V). Για έκδοση 4 m το ανώτερο 1 στήριγμα
- Πτυσσόμενο ενδιάμεσο χειροκίνητο στήριγμα προφίλ (κατόπιν αιτήματος για MOXIE M). Για έκδοση 4 m το ανώτερο 1 στήριγμα
- Στοπ μήκους για ελάχιστες κοπές (να γίνει παραγγελία με κάθετη μέγγενη PR-24399)
- Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 3 m (κοπή επεξεργασίας 4 m.) (για MOXIE V)
- Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 3 m (κοπή επεξεργασίας 6 m.) (για MOXIE V)
- Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 3 m (κοπή επεξεργασίας 4 m.) (για MOXIE M)
- Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 3 m (κοπή επεξεργασίας 6 m.) (για MOXIE M)
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 3 m
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 4.2 m
- Άδεια λογισμικού για τύπους και τυπολογίες (κατόπιν αιτήματος για MOXIE M)
- Εκτυπωτής ετικετών (κατόπιν αιτήματος για MOXIE M)
- Οδηγός μετατροπής δεδομένων

**Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας – 4 m.
- Κιβώτιο συσκευασίας – 6 m.

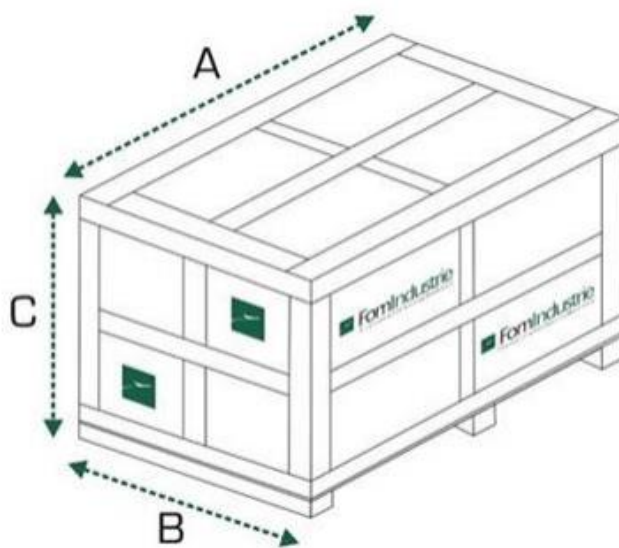

Working Cut	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
4 m.	6300	1700	1800	858
6 m.	8300	1700	1800	1300