


PANDA 300 ECHO

Πνευματικό πριόνι με ανερχόμενο δίσκο τροφοδοσίας διαμέτρου 300 mm και χειροκίνητη τοποθέτηση του κάθετου άξονα



CE

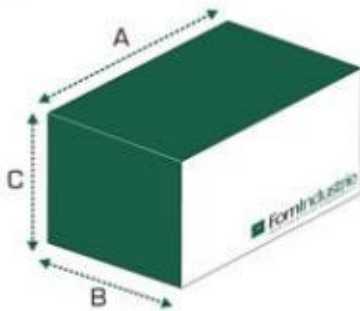

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 800 | 700 | 1225 | 150 |

| Power supply | Total power installed | Air consumption for work cycle | Working pressure |
|---|---|---|---|
| 3F - 380÷415 V - 50 Hz | 1,5 kW | 4 NL/cycle | 7 bar |
|  |  |  |  |

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Ελαιοπνευματικό σύστημα μετακίνησης δίσκου κοπής (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή)
- Περιστροφή δίσκου 0° δεξιόστροφα/αριστερόστροφα
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων
- Μετάδοση κινητήρα μέσω ιμάντα
- Μηχανή και δομή περιστρεφόμενης βάσης σε σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο
- Περιστροφή περιστρεφόμενης βάσης σε ρουλεμάν και κυλίνδρους που εγγυώνται μακροπρόθεσμη ανώτατη ακρίβεια
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Πίεση επεξεργασίας: 7 bar
- Τριφασικό μοτέρ 2 HP (1.47 kW) – 2800 rpm. - eurovoltage 230/400V–50Hz; 275/480V – 60 Hz
- Διάμετρος άξονα συγκράτησης λεπίδας πριονιού 32mm
- Κύκλος εργασίας κατανάλωσης αέρα 4 NL για αυτόματη έκδοση ανύψωσης λεπίδας, 2.1 NL για χειροκίνητη έκδοση ανύψωσης λεπίδας
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με συσκευή ψεκασμού

Βασικός εξοπλισμός

- Προστατευτικό κιτ περιοχής κοπής
- Δίσκος κοπής συντετηγμένου καρβιδίου διαμέτρου 300 mm
- Νο.2 οριζόντιες μέγγενες
- Νο.1 κάθετη μέγγενη

- Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με σπειροειδή σωλήνα (για καθαρισμό της μηχανής)

Διάγραμμα κοπής


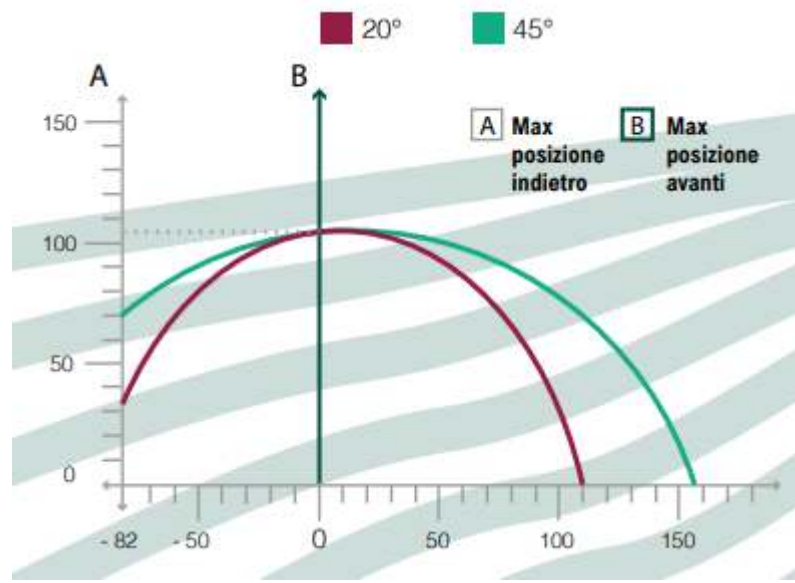


Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Επιπρόσθετη κάθετη μέγγενη (για χειροκίνητη έκδοση)
- Επιπρόσθετη κάθετη μέγγενη (για πνευματική έκδοση)
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 3 m. μήκος κοπής
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 4.2 m. μήκος κοπής
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 6 m. μήκος κοπής
- Ραουλιέρα φόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 3 m. μήκος κοπής

- Ραουλιέρα φόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 4.2 m. μήκος κοπής
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένος κινητήρας 230/400V τριφασικός 50HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό κινητήρα (Τυποποιημένος κινητήρας 230 μονός κινητήρας 50 HZ)
- UL-CSA έκδοση εγκατάστασης
- Μεταβλητότητα για μονάδα μέτρησης σε ίντσες
- Επιπλέον κύλινδρος για ραουλιέρα

Προαιρετικά: Πακέτο

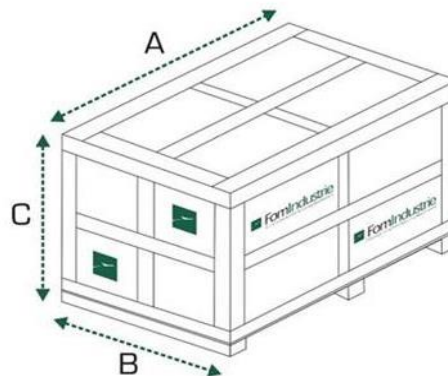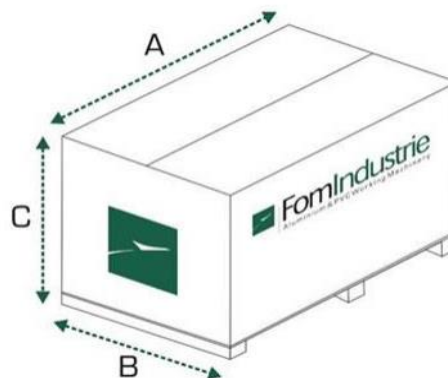

| Carton packing | | | |
|----------------|--------|--------|-----|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
| 1100 | 800 | 1750 | 270 |
| Crate packing | | | |
| 1200 | 1000 | 1950 | 285 |