


### **PANDA 400**

**Μονό πριόνι για αλουμίνιο και PVC με ανερχόμενο δίσκο  
τροφοδοσίας διαμέτρου 400 mm και χειροκίνητη τοποθέτηση του  
κάθετου άξονα**



CE

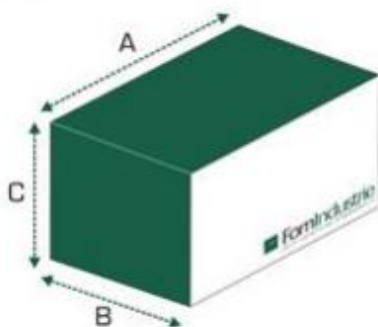

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2040	1030	1380	342

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	1,8 kW	9 NL/cycle	7 bar




### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μηχάνημα κοπής αλουμινίου και PVC με πιστοποίηση του τύπου CE σύμφωνα με την Οδηγία περί Μηχανημάτων και τα σχετικά ισχύοντα πρότυπα προϊόντων
- Δίσκος κοπής καρβιδίου διαμέτρου 400 mm
- Νο.2 κάθετες μέγγενες
- Νο.2 οριζόντιες μέγγενες
- Ελαιοπνευματική προώθηση δίσκου (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου-γρήγορη επιστροφή)
- Περιστροφή δίσκου 0° δεξιόστροφα/αριστερόστροφα
- Μοτέρ πριονιού, τριφασικό 1,8 kW – 380÷415 V - 50Hz 2800 rpm
- Μοτέρ αυτόματης πέδησης με στοπ δίσκου σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
- Ταχύτητα περιστροφής δίσκου: 3500 rpm
- Οι λειτουργίες αλλαγής δίσκου διευκολύνονται ανοίγοντας την μπροστινή κονσόλα ελέγχου
- Επιτραπέζια και περιστρεφόμενη δομή σε σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο
- Πλευρικές πλάκες στήριξης και στις 2 πλευρές
- Πλάκα εξοικονόμησης δίσκου
- Προεγκατάσταση για σύνδεση σε ραουλιέρες μέτρησης και φόρτωσης
- Το πίσω στοπ μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος και βάθος για κλείδωμα ακόμη και πολύπλοκων γεωμετριών με σταθερό τρόπο

- Περιστροφή σε ρουλεμάν και κυλίνδρους που εγγυώνται μέγιστη μακροπρόθεσμη ακρίβεια
- Κλείδωμα κομματιού διπλής πίεσης
- Προεγκατάσταση για αναγκαστική εξαγωγή ρινισμάτων και αναθυμιάσεων με μεταλλικό στόμιο αναρρόφησης
- Καταπακτή για εκφόρτωση πλευρικών ρινισμάτων
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με ψεκασμό
- Ρύθμιση της ποσότητας λιπαντικού
- Δυνατότητα αποκλεισμού της λίπανσης
- Πλήρης προστασία της ζώνης κοπής με μεταλλική θήκη ασφαλείας
- Κωνικά ρυθμιστικά για αποφυγή σύνθλιψης
- Εργονομικά κουμπιά δυο χεριών τύπου IIIB
- Πιστοποιητικό ασφαλείας CE

### Διάγραμμα κοπής


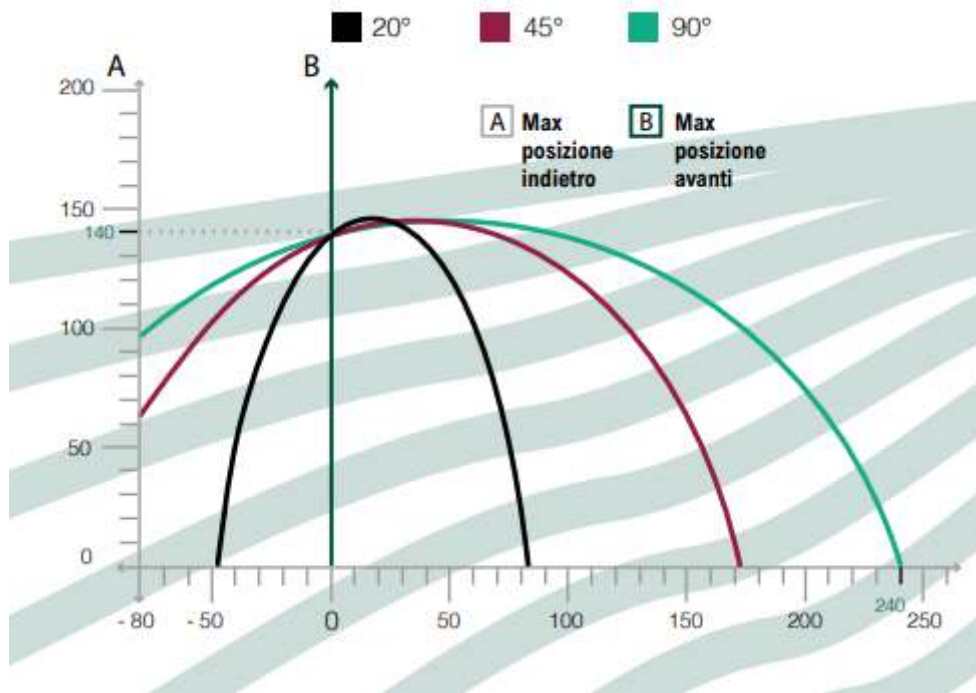


**Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ
- Ψηφιακή οθόνη για ενδιάμεσες μοίρες
- Δείκτης λέιζερ
- Ρυθμιστικό κιτ πίεσης αέρα
- UL-CSA έκδοση εγκατάστασης
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένος κινητήρας 230/400V τριφασικός 50HZ)
- Μεταβλητότητα για μονάδα μέτρησης σε ίντσες
- Επιπλέον κύλινδρος για ραουλιέρα
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 3 m
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 4.2 m (μήκος κοπής)
- Ραουλιέρα εκφόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 6 m. (μήκος κοπής)
- Ραουλιέρα φόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 3 m
- Ραουλιέρα φόρτωσης με στοπ μήκους (περιλαμβάνεται χαρτόκουτο) 4,2 m

**Προαιρετικά: Πακέτο**

- Χαρτόκουτο
- Κιβώτιο συσκευασίας

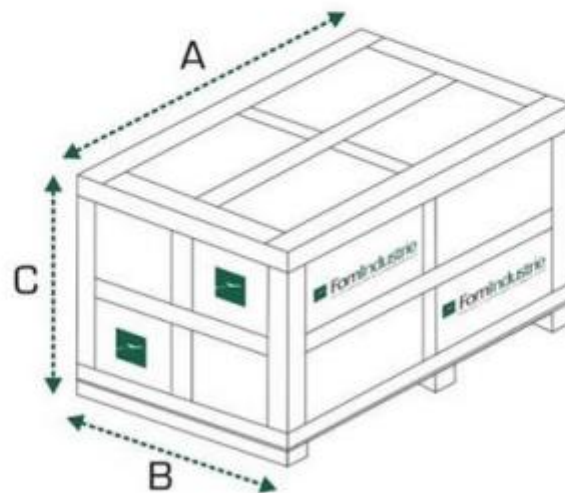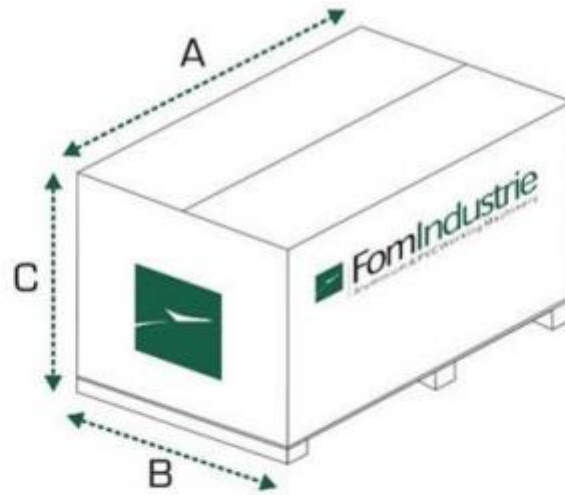

Carton packing			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1155	1000	1480	270
Crate packing			
1252	1087	1754	285