


PANDA 550 ΘΕΤΑ

Πριόνι μονής κεφαλής με ανερχόμενο δίσκο τροφοδοσίας και έλεγχο ηλεκτρονικής τοποθέτησης του κάθετου άξονα



CE

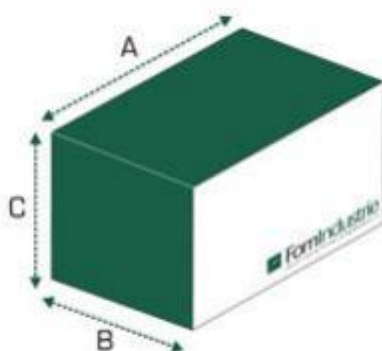

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1440	1305	1715	827

Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	5 kW	32 NL/cycle	7 bar
			

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ελαιοπνευματικό σύστημα μετακίνησης του δίσκου (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή)
- Περιστροφή από 20° αριστερόστροφα έως 20° δεξιόστροφα σε κάθετο άξονα
- Κίνηση άξονα μέσω κινητήρα C.C
- Ακρίβεια τοποθέτησης της γωνίας κοπής $\pm 0.01^\circ$
- Ανάγνωση τοποθέτησης άξονα μέσω ενός μαγνητικού ιμάντα
- Μετάδοση κινητήρα μέσω ιμάντα
- Μηχανή και δομή περιστρεφόμενης βάσης σε σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο
- Περιστροφή περιστρεφόμενης βάσης σε ρουλεμάν και κυλίνδρους που εγγυώνται μακροπρόθεσμη ανώτατη ακρίβεια
- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Πίεση επεξεργασίας: 7 bar
- Τριφασικό μοτέρ (4 kW) – 2800 rpm eurovoltage 230/400 V– 50 Hz; 275/480 V – 60 Hz
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων

Έλεγχος εξοπλισμού: NANO VISION




- Ηλεκτρονικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου
- Εύκολη ανάγνωση της οπισθοφωτιζόμενης αλφαριθμητικής οθόνης
- Διαστάσεις οθόνης mm 520x480x1010h; Kg 30

Βασικός εξοπλισμός

- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 550 mm
- No. 1 οριζόντια μέγγενη
- No.2 κάθετες μέγγενες
- Ρυθμιστής πίεσης για μέγγενες με μανόμετρο
- Προστατευτικό περιοχής κοπής
- Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με σπειροειδή σωλήνα
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων
- Πακέτο με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

Διάγραμμα κοπής

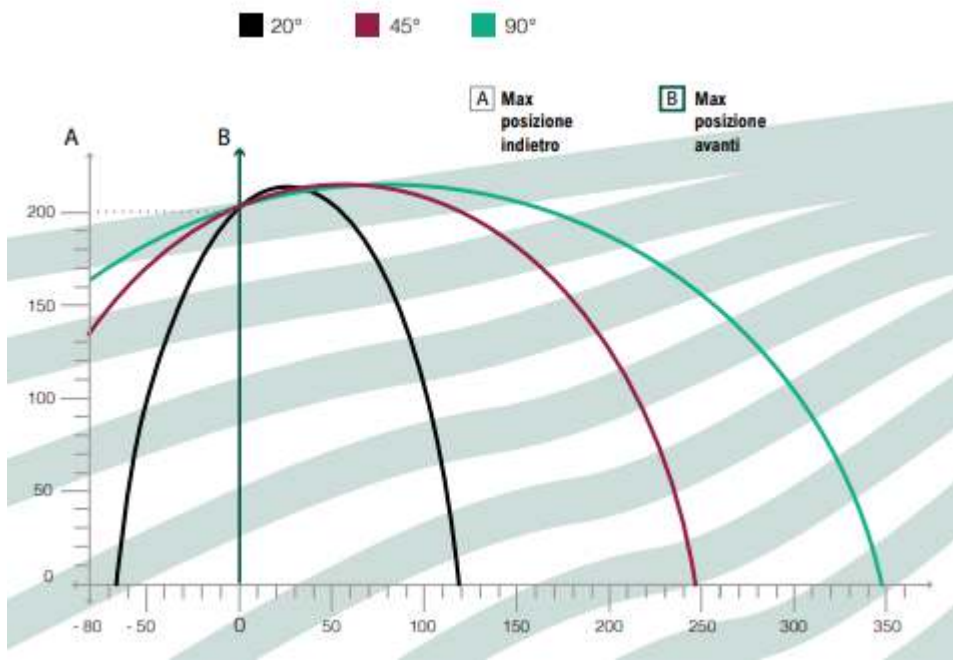


Προαιρετικός εξοπλισμός

- Κιτ ένωσης για ραουλιέρα/μηχάνημα κοπής (Panda 550) (δεξιόστροφα)
- Επιπλέον οριζόντια μέγγενη
- QUOTA BASE ραουλιέρα εκφόρτωσης+ στοπ , 3 m.
- QUOTA BASE ραουλιέρα εκφόρτωσης + στοπ 4,2 m
- QUOTA BASE ραουλιέρα εκφόρτωσης + στοπ 6 m
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 3 m.
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 4,2 m
- Επιπλέον κιτ κυλίνδρων για ραουλιέρα

- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλους (Τυποποιημένος κινητήρας από 230 έως 460 V τριφασικός 50/60Hz)
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA

Προαιρετικά: Πακέτο

- Χαρτόκουτο
- Κιβώτιο συσκευασίας

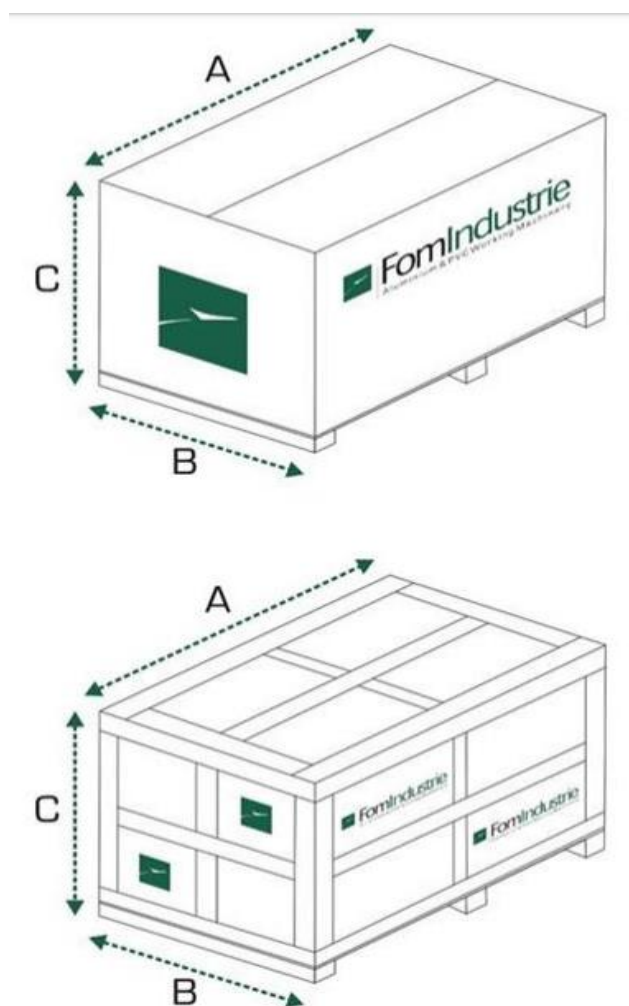

Carton packing			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1510	1430	1720	847
Crate packing			
1510	1430	1720	944