


### **SIKA PLUS M**

**Πριόνι μονής κεφαλής διαμέτρου 400 mm για αλουμίνιο και PVC με χειροκίνητο κατερχόμενο δίσκο τροφοδοσίας και πνευματικές μέγγενες**

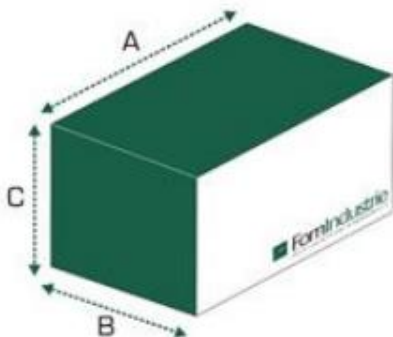

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2376	1000	1750	170


Power supply	Total power installed	Air consumption for work cycle	Working pressure
3F - 380÷415 V - 50 Hz	2,2 kW	3 NL/cycle	7 bar
			

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πριόνι αλουμινίου και PVC με πιστοποίηση CE του τύπου που έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο ιταλικό οργανισμό σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα και τα σχετικά πρότυπα προϊόντων
- Δίσκος κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 400 mm
- Χειροκίνητο κατέβασμα του δίσκου (με μοχλό) με πνευματικό σερβοέλεγχο για μείωση της πίεσης του χειριστή
- Πλευρικές επιφάνειες στήριξης και στις 2 πλευρές
- Ισχύς μοτέρ δίσκου 2.2 kW - 2850 rpm
- Μοτέρ αυτόματης πέδησης με στοπ δίσκου σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
- Γωνία κοπής από 45° αριστερόστροφα έως 45° δεξιόστροφα σε κάθετο άξονα και 45° δεξιόστροφα έως 90° σε οριζόντιο άξονα
- Ενδιάμεσες γωνίες με μηχανικό στοπ
- Κύλινδρος που εμποδίζει την ακούσια πτώση της κεφαλής
- Διπλή πίεση κατεργασίας σερβοελεγχόμενη σε χαμηλή πίεση
- 2 πνευματικές οριζόντιες μέγγενες
- 1 σερβοβαλβίδα ασφαλείας για κάθε πνευματική οριζόντια μέγγενη
- Κωνικά ρυθμιστικά κατά της θραύσης
- Μηχανή και περιστρεφόμενη δομή σε σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο
- Μετάδοση μοτέρ μέσω ιμάντα

- Άξονας συγκράτησης δίσκου κοπής διαμέτρου 32 mm
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με συσκευή ψεκασμού
- Πλήρες προστατευτικό δίσκου σε θέση ανάπαυσης
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων

### Διάγραμμα κοπής

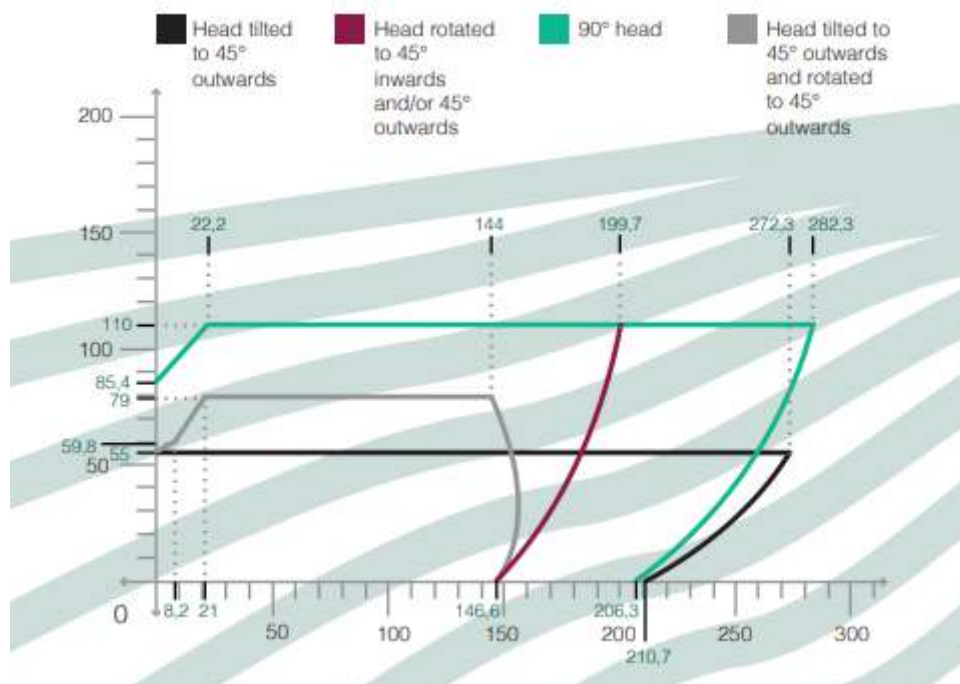

### Προαιρετικός εξοπλισμός

- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν αιτήματος)
- Κάθετη μέγγενη
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- QUOTA BASE Ραουλιέρα εκφόρτωσης +στοπ 3 m.
- QUOTA BASE Ραουλιέρα εκφόρτωσης +στοπ 4,2 m.
- QUOTA BASE Ραουλιέρα εκφόρτωσης +στοπ 6 m
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 4,2 m.
- PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 3 m

**Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

- Επιπλέον κύλινδρος για ραουλιέρα
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένος κινητήρας 230/400V τριφασικός 50HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό κινητήρα (Τυποποιημένος κινητήρας 230 μονοφασικός 50 HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA

**Προαιρετικά: Πακέτο**

- Χαρτόκουτο (χειροκίνητο)
- Κιβώτιο συσκευασίας (χειροκίνητο)

