
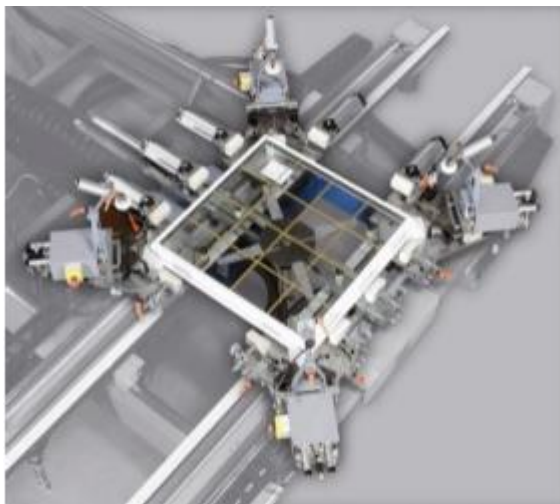


EVER THETA A

Γωνιάστρα 4 κεφαλών με CNC τοποθέτηση εργαλείου και αυτόματο τραπέζι φόρτωσης και εκφόρτωσης

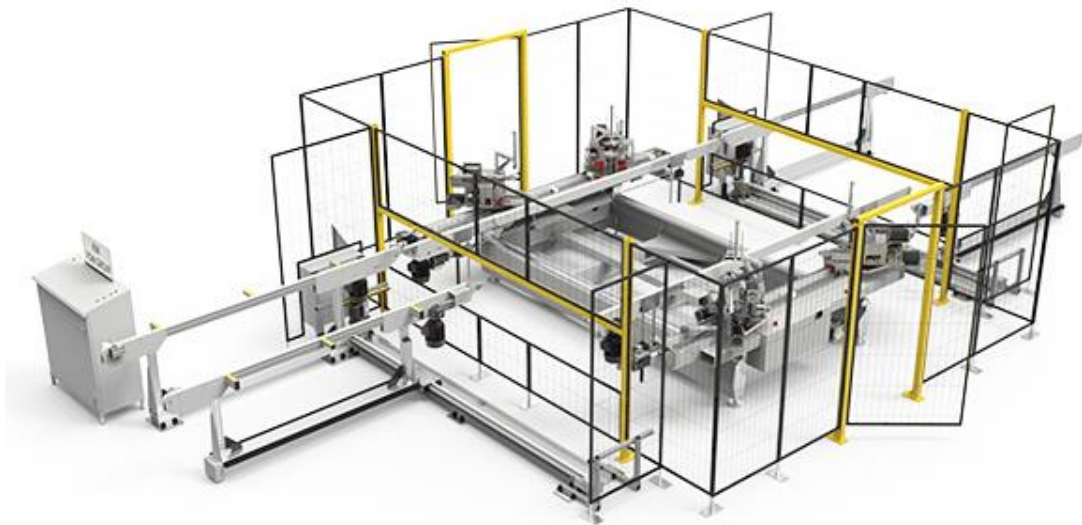

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Αυτόματες λειτουργίες πρεσαρίσματος
- Τοποθέτηση εργαλείου μέσω ελεγχόμενων αξόνων
- 21 CNC άξονες
- Πάχος εργαλείου 3 mm
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους πλαισίου (παράθυρα, πόρτες, παραπετάσματα)
- Ρυθμίσεις και ηλεκτρονικοί έλεγχοι με οθόνη αφής
- Άριστη αναπαραγωγικότητα
- Περίφραξη ασφαλείας με πύλες και φωτοκύτταρα ασφαλείας
- Τραπέζι εκφόρτωσης με ελεγχόμενη τοποθέτηση
- Τραπέζι φόρτωσης με ελεγχόμενη τοποθέτηση

Χρόνος κύκλου για πρεσάρισμα 2 σημείων	sec.	120
Μέγιστη φόρτωση	Kg	50
Μέγιστο ύψος πρεσαρίσματος (υψηλότερο κατόπιν αιτήματος)	mm	160
Ελάχιστη διάσταση πλαισίου	mm	400x400
EVER 11 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x1100
EVER 20 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2000
EVER 29 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2900
EVER 38 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x3800
EVER 47 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x4700
EVER 56 ΘΗΤΑ Α – Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x5600
Επικοινωνία		Barcode/Δίκτυο/

		USB/πληκτρολόγιο/εγχειρίδιο/αυτόματη ανάγνωση του αρχείου παραγωγής
Κατανάλωση ισχύος	kW	4
Κατανάλωση αέρα		6 bar, 16 NL ανά κύκλο
Ηλεκτρικές απαιτήσεις	Volt	400 (τριφασικό + n)
Άδεια λογισμικού για μετατροπή δεδομένων από λογισμικό εκτός FOM		Κατόπιν αιτήματος

Έκδοση	Kg
Γωνιάστρα EVER 11 THETA	3500
Γωνιάστρα EVER 20 THETA	3750
Γωνιάστρα EVER 29 THETA	4200
Γωνιάστρα EVER 38 THETA	4450
Γωνιάστρα EVER 47 THETA	4750
Γωνιάστρα EVER 56 THETA	5000

Προαιρετικά:

- Δυνατότητα πρεσαρίσματος 2 ή 4 γωνιών ταυτόχρονα (π.χ πόρτες με περβάζι)
- Αναγνώστης Barcode (Λογισμικό + αναγνώστης barcode)
- Δυνατότητα πρεσαρίσματος ύψων έως 200 mm
- Δυνατότητα πρεσαρίσματος ύψων έως 260 mm
- Προστατευτικό κεφαλής μεταλλικής πλάκας