


KAMP


Τυλιχτική μηχανή κουφωμάτων με ελαστική μεμβράνη

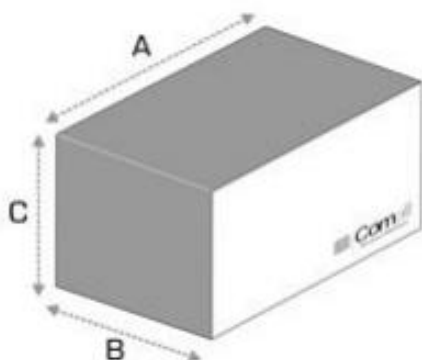


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1.800	3.530	2.830	600

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τάση τροφοδοτικού: 230V 50/60Hz μονοφασικό
- Ραουλιέρα για στήριξη
- Κάθετος πιεστής
- Διάμετρος πλάκας: 1800 mm
- Υποδοχείς πηνίων ελαστικής μεμβράνης με ηλεκτρονικό πρό-
τέντωμα
- Κιτ για μετακίνηση της μηχανής μέσω κλαρκ
- Φόρτωση: 120 Kg
- Χαρτόκουτο

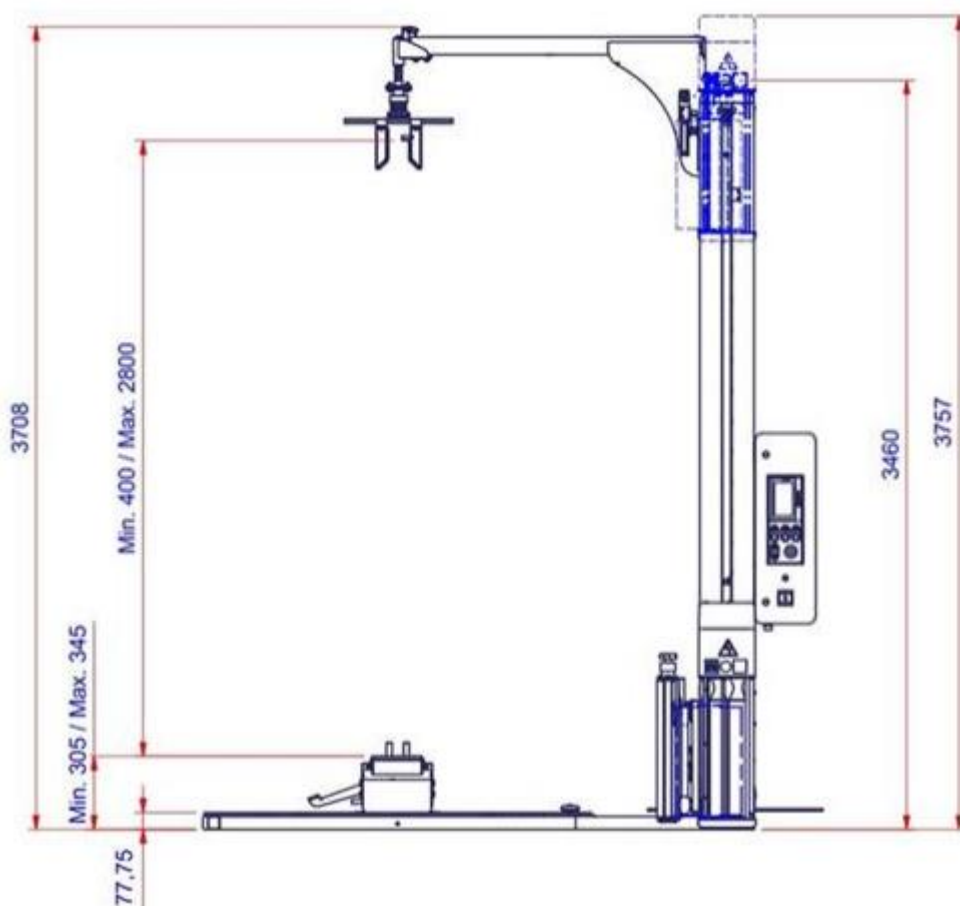

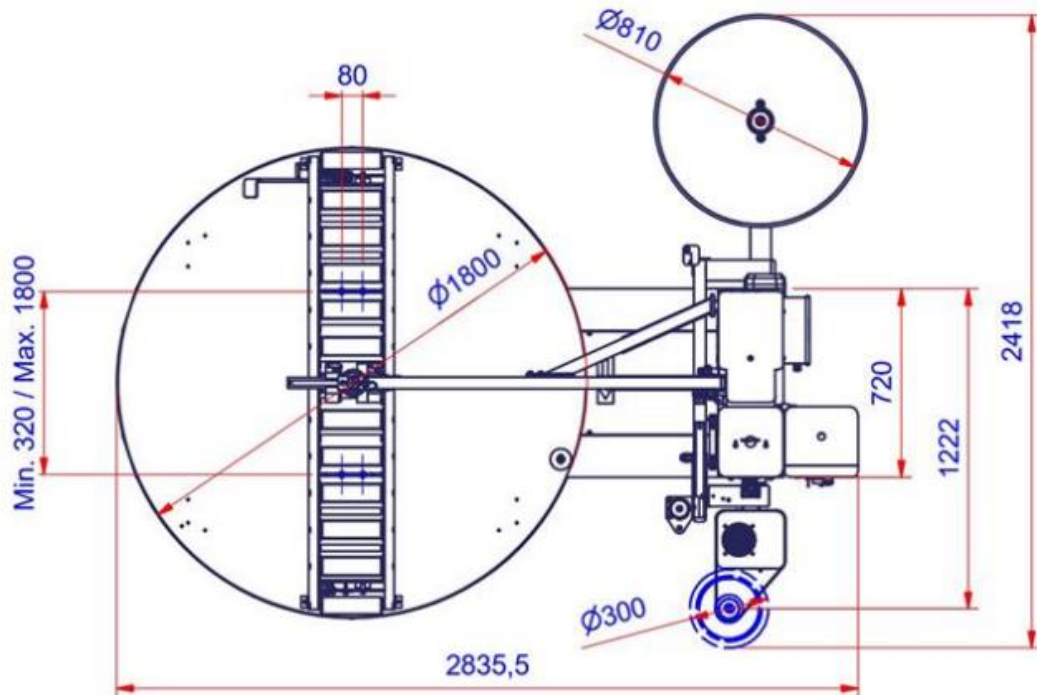

Προαιρετικά

- Κιτ ιστών οδηγού διαφανειών + μηχανική πλάκα πίεσης
- Μεταφορά Pluriboll
- Κιτ αυτόματου μετασχηματιστή για μη υπάρχον ουδέτερο καλώδιο
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο (Τυποποιημένος κινητήρας)
- Επιπλέον επιβάρυνση για έκδοση εγκατάστασης UL-CSA (Η επιπλέον επιβάρυνση περιλαμβάνει την εγκατάσταση με καλώδια και ειδικά εξαρτήματα/μονάδα μέτρησης σε ίντσες)

Προαιρετικά: Πακέτο

- Κιβώτιο συσκευασίας

Σημείωση: Σε περίπτωση κιβωτίου συσκευασίας, είναι απαραίτητη επίσης η παραγγελία της ξύλινης βάσης ILX20127

- Ξύλινη βάση

Σημείωση: Το μηχάνημα είναι ήδη εξοπλισμένο με περόνες για περονοφόρο ανυψωτικό όχημα

