


## QUOTA LX

Ραουλιέρα με χειροκίνητη τοποθέτηση του στοπ μήκους

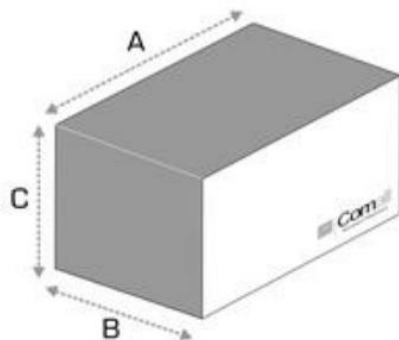

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
m. 3	3540	310	1060	50
m. 4,2	4740	310	1060	73
m. 6	6540	310	1060	110

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Πνευματικό κλείδωμα στοπ
- Ελάχιστη κοπή: 0 mm
- Ανάγνωση θέσης πάνω σε ταινία χιλιοστών με τη χρήση ειδικού μεγεθυντικού φακού
- Ικανότητα φόρτωσης ανά γραμμικό μέτρο: 10 Kg
- Πλάτος της υπόλοιπης επιφάνειας της μπάρας: 200 mm
- Πατενταρισμένο στοπ μήκους με επιφάνεια ολίσθησης κάτω από το τραπέζι εργασίας για να δίνει συνεχή αναφορά υπό όλες τις συνθήκες επεξεργασίας

### **Βασικός εξοπλισμός**


- Πνευματικό κλείδωμα στοπ
- Θέση οδηγούμενη με ιμάντα
- Πλαστικοί κύλινδροι
- Χαρτόκουτο

### **Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Επιπλέον οριζόντιος + κάθετος κύλινδρος
- Μετατροπή από QUOTA LX σε QUOTA VX
- Εντατήρας ιμάντα + ιμάντας 3 m.
- Εντατήρας ιμάντα + ιμάντας 4.2 m.
- Εντατήρας ιμάντα + ιμάντας 6 m.

### **Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας - 3 m.
- Κιβώτιο συσκευασίας - 4.2 m.
- Κιβώτιο συσκευασίας - 6 m.

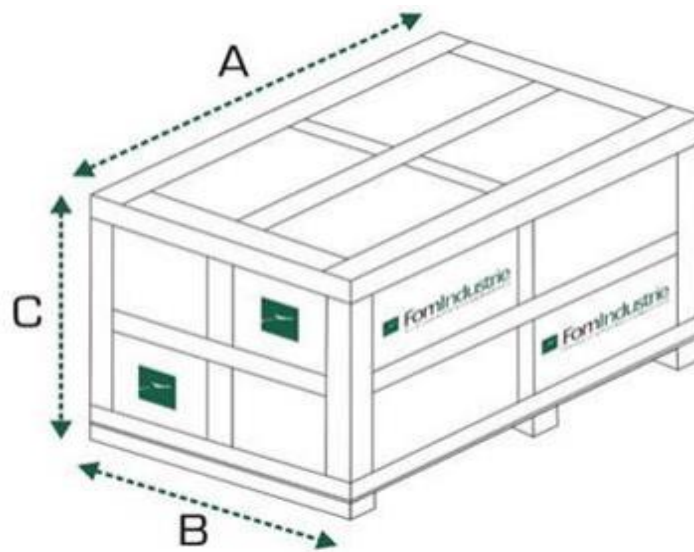

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4.2 m.	4680	290	440	94
6 m.	6640	290	440	168