


## **SPEEDY WORK**

**Ραουλιέρα με χειροκίνητη θέση του στοπ μήκους και σύστημα  
πολλαπλών στοπ**

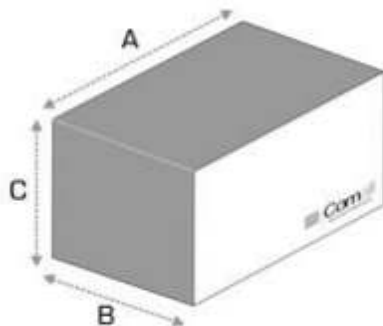

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3138	505	1001	36
4,2 m.	4219	499	1001	41

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ελάχιστη κοπή: 0 mm
- Χειροκίνητο κιτ στοπ μήκους
- Πλάτος της υπόλοιπης επιφάνειας της μπάρας: 200 mm
- Πατενταρισμένο στοπ μήκους με επιφάνεια ολίσθησης κάτω από το τραπέζι εργασίας για να δίνει συνεχή αναφορά υπό όλες τις συνθήκες επεξεργασίας
- Ικανότητα φόρτωσης ανά γραμμικό μέτρο: 3 Kg

### **Βασικός εξοπλισμός**


- Χειροκίνητο στοπ μήκους
- Κιτ χειροκίνητου στοπ μήκους
- Πλαστικοί κύλινδροι
- Χαρτόκουτο

### **Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Επιπλέον χειροκίνητο κιτ στοπ μήκους
- Επιπλέον οριζόντιος + κάθετος κύλινδρος

### **Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας: -3 m
- Κιβώτιο συσκευασίας: - 4,2 m.

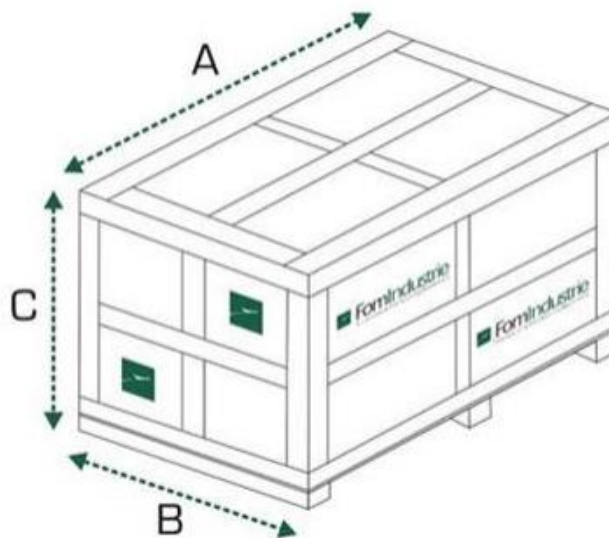

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4.2 m.	4680	290	440	94