


TAB 200

Μηχάνημα συρραφής πολυαμιδίου με τοποθέτηση χειροκίνητου άξονα



CE



| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 1750 | 830 | 1580 | 750 |

| Power supply | Total power installed | Air consumption for work cycle | Working pressure |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 3F - 380÷415 V - 50 Hz | 2 kW | - | 7 bar |




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- No.1 γραναζωτός κινητήρας 2.5 HP eurovoltage 230/400V' 50 Hz
- No.1 συσκευή οπτικοακουστικής ένδειξης που ενεργοποιείται όταν τα φωτοκύτταρα ανακόπτονται κατά την διάρκεια περιστροφής του πάγκου επεξεργασίας (σε αυτή την περίπτωση, ο πάγκος συνεχίζει να περιστρέφεται αλλά σε χαμηλή ταχύτητα για λόγους ασφαλείας)
- Εύρος τροφοδοσίας μπάρας: 9 - 57 m./min.
- Πισινός και μπροστινός έλεγχος μπάρας
- Πλήρες προστατευτικό ασφαλείας του πάγκου επεξεργασίας
- Ολίσθηση κατά μήκος γραμμικών οδηγών με ατέρμονα μπλοκ μπίλιων για όλους τους άξονες
- Αναλογική τοποθέτηση άξονα μέσω προσυμπιεσμένων σφαιριδίων με οθόνη δεκαδικής μέτρησης
- Ανεξάρτητη θέση άξονα
- Εκπομπή ήχου (σύμφωνα με το ISO 3746):
 - Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Lwa) 71.2 dB (A)
 - Επίπεδο ηχητικής πίεση σε στάση λειτουργίας (LpA) 58,7 dB (A)
 - Σύστημα για διόρθωση γραμμικότητας μπάρας εξόδου
 - Σύστημα εύκολων τοποθετούμενων κυλίνδρων οδηγών για υποστήριξη ασύμμετρων σχημάτων προφίλ
 - Μέριμνα για εγκατάσταση καθολικών κυλίνδρων ρυθμιζόμενων από 10 έως 39,5 mm
 - Κιτ παραμόρφωσης – διόρθωσης μπαρών συναρμολόγησης

Ικανότητα επεξεργασίας

Τομέας επεξεργασίας

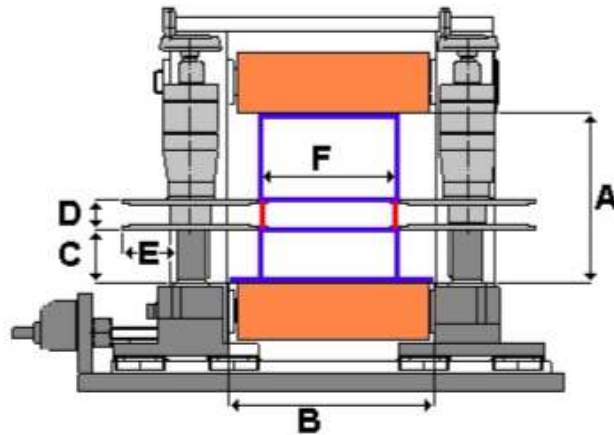

| | Min (mm) | Max (mm) |
|---|----------|----------|
| A | 0 | 330 |
| B | 270 | 270 |
| C | 0 | 60 |
| D | 10 | 36 |
| E | 67 | 67 |
| F | 4 | 192 |

Βασικά εξαρτήματα


- No.3 κάθετοι και αναλογικά ρυθμιζόμενοι κύλινδροι οδηγών
- No. 6 οριζόντιοι και αναλογικά ρυθμιζόμενοι κύλινδροι οδηγών
- No.4 οριζόντιοι και ρυθμιζόμενοι κύλινδροι πίεσης οδηγών
- No. 4 κύλινδροι με οδηγό για προσκόλληση στην ραουλιέρα
- No.6 Ρυθμιζόμενοι κύλινδροι

Προαιρετικά

- Επιπρόσθετη χρέωση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική Συμμόρφωση)
- Κιτ μονάδας κινητήρα
- Ρυθμιζόμενοι κύλινδροι για υποστήριξη προφίλ
- Μετρητές σε ίντσες


Προαιρετικά: Πακέτο

- Συσκευασία παλέτας χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα

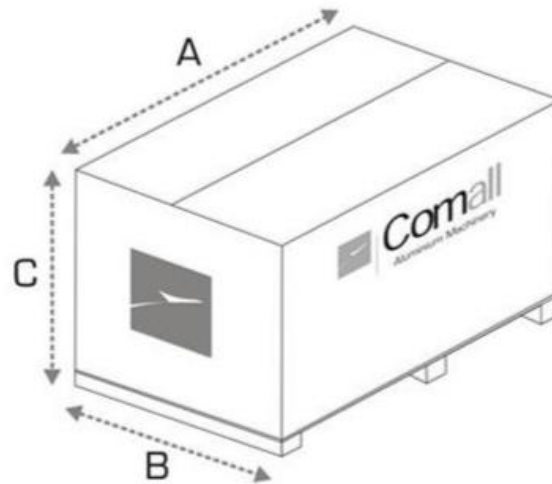

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 1310 | 1710 | 1650 | 775 |

- Κιβώτιο συσκευασίας

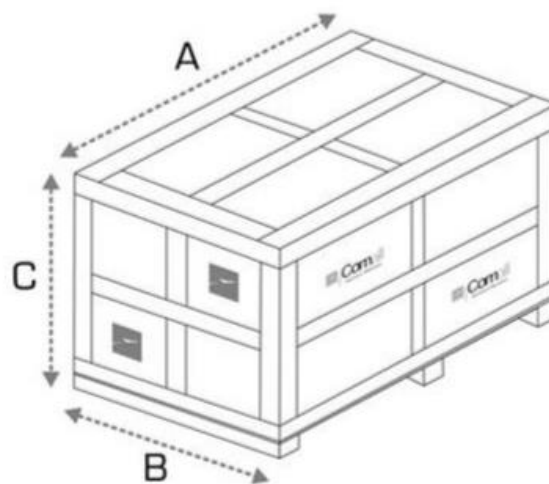

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 1750 | 900 | 1550 | 823 |