



## QUAD 9045

**CNC μηχανήμα συγκόλλησης με 4 οριζόντιες κεφαλές με φινιρίσμα 90°  
ή 45°**

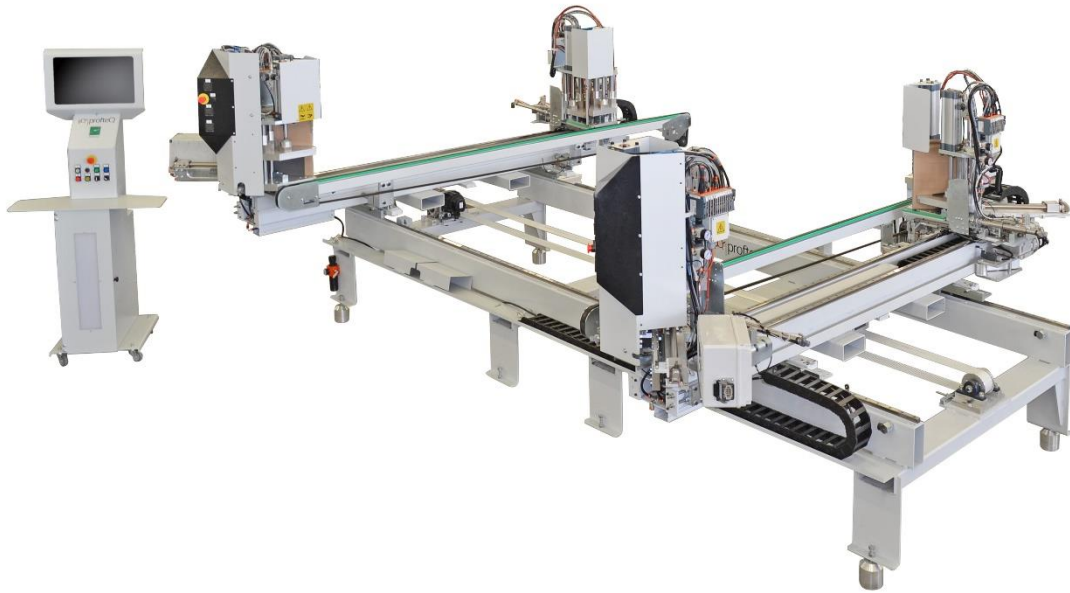

CE

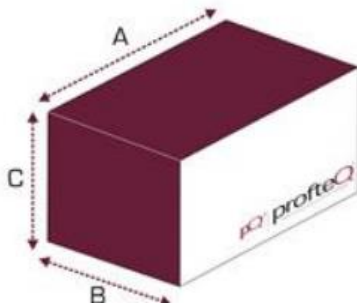


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
5600*	4200*	1870	1700
*with protection			

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Συγκόλληση γωνιών με φινίρισμα 90° ή 45°
- Διαστάσεις της θερμαντικής πλάκας για την ταυτόχρονη συγκόλληση 2 αλληλοκαλυπτόμενων πλαισίων
- Συγκόλληση τυποποιημένου πλαισίου, θυρών (συγκόλληση U με 2 συγκολλημένες γωνίες) και συνδυασμοί (για παράδειγμα επικάλυψη φύλλων)
- Ακρίβεια συγκόλλησης χάρη στην κίνηση της κεφαλής που ελέγχεται μέσω κινητήρων χωρίς ψήκτρες
- Σερβοελεγχόμενος κύκλος εκφόρτωσης σε ιμάντες από καουτσούκ
- Προγραμματίσιμοι κύκλοι συγκόλλησης
- Δυνατότητα απόκτησης των δεδομένων παραγωγής με διασύνδεση του λογισμικού διαχείρισης του πελάτη
- Φόρτωση δεδομένων από USB
- Αναγνώστης δεδομένων από bar code (προαιρετικά)
- Σε περίπτωση αυτόματης γραμμής, το μηχάνημα συγκόλλησης ελέγχει όλον τον κύκλο συγκόλλησης, ψύξης και καθαρισμού




### Ικανότητα επεξεργασίας

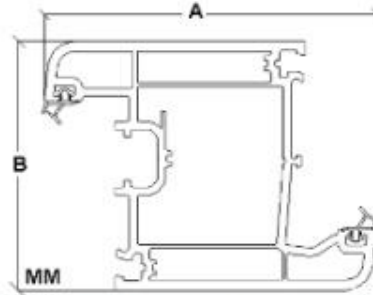

A max : 150 - B max : 200

A min : 40 B min : 39

\*without counterblocks

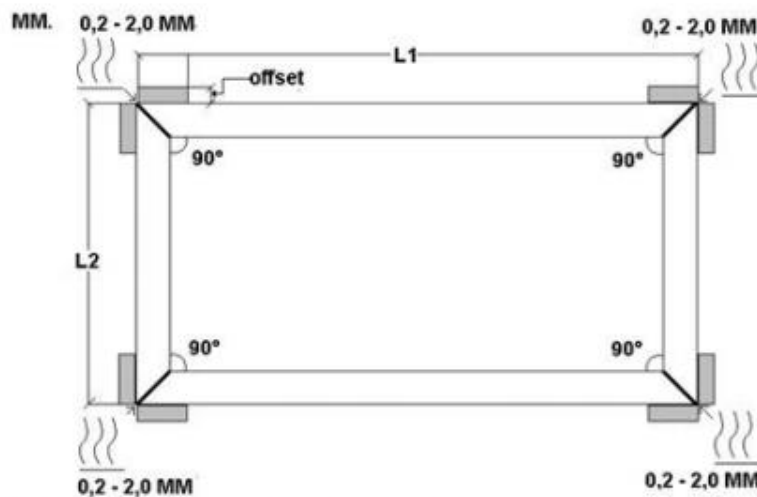

L1 max = 3200, L1 min = 490

L2 max = 2700, L2 min = 425

Offset = 15 mm

\*The minum welding dimensions can be further reduced on request

### Βασικός εξοπλισμός

- S/S αναστολείς για περιορισμό συγκόλλησης παξιμαδιού
- Κινητή κονσόλα ελέγχου με H/Y + λογισμικό διαχείρισης παραγωγής
- Γρήγορο σύστημα αλλαγής τεφλών
- Προστατευτικά πλέγματα

### Προαιρετικός εξοπλισμός

- TT6 πάγκος ψύξης, 6 m

- ΤΤ4 πάγκος ψύξης, 4 m.
- ΤΤ3 πάγκος ψύξης, 3 m
- Αναγνώστης Barcode
- Τηλε-υπηρεσία-μέσω ίντερνετ για μονή χρήση (συμπεριλαμβάνεται η άδεια)- η εγκατάσταση και η συμβατότητα πρέπει να επαληθευτούν και να αναλυθούν
- Κιτ 16 θερμαινόμενων αναστολέων
- Νο. 16 θερμαινόμενες συσκευές περιορισμού των λωρίδων συγκόλλησης ρυθμιζόμενες έως 2 mm
- Νο. 16 θερμαινόμενες συσκευές περιορισμού των λωρίδων συγκόλλησης ρυθμιζόμενες έως 0,2 mm
- Σετ αντισταθμίσεων

### Τεχνικά δεδομένα

- Τάση: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
- Κατανάλωση ισχύος: 12 Kw
- Πίεση αέρα: 6 - 8 bar
- Κατανάλωση αέρα: 112 λίτρα/κύκλο
- S/S αναστολές για περιορισμό συγκόλλησης παξιμαδιού