


JOB 1000 E

Πολυλειτουργικός πάγκος συναρμολόγησης υλικού για PVC, ξύλο-αλουμίνιο και παράθυρα αλουμινίου

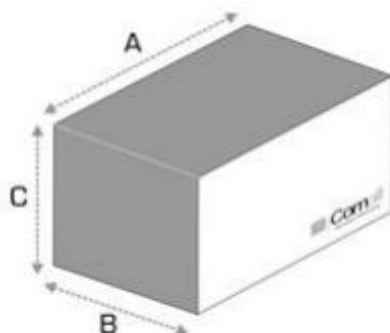


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3275	1670	920/1020	390

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Μέγιστη διάσταση πλαισίου: 2500 mm/2500 mm, μέγιστη υποστήριξη: 200 Kg
- Ύψος του τραπεζιού εργασίας: 900 mm
- Ημι-αυτόματος βιδολόγος, χειροκίνητη εισαγωγή βιδών με δείκτη λέιζερ

- Πνευματική κλίση τραπεζιού: 0° - 14°
- Εργαλεία επεξεργασίας τοποθετημένα σε γραμμικούς οδηγούς με υψηλής ακρίβειας ολίσθηση ατέρμονων σφαιριδίων
- Άμεση διάσταση πλαισίου κοπής
- Πνευματικό κλείδωμα πλαισίων

Ημιαυτόματος βιδολόγος

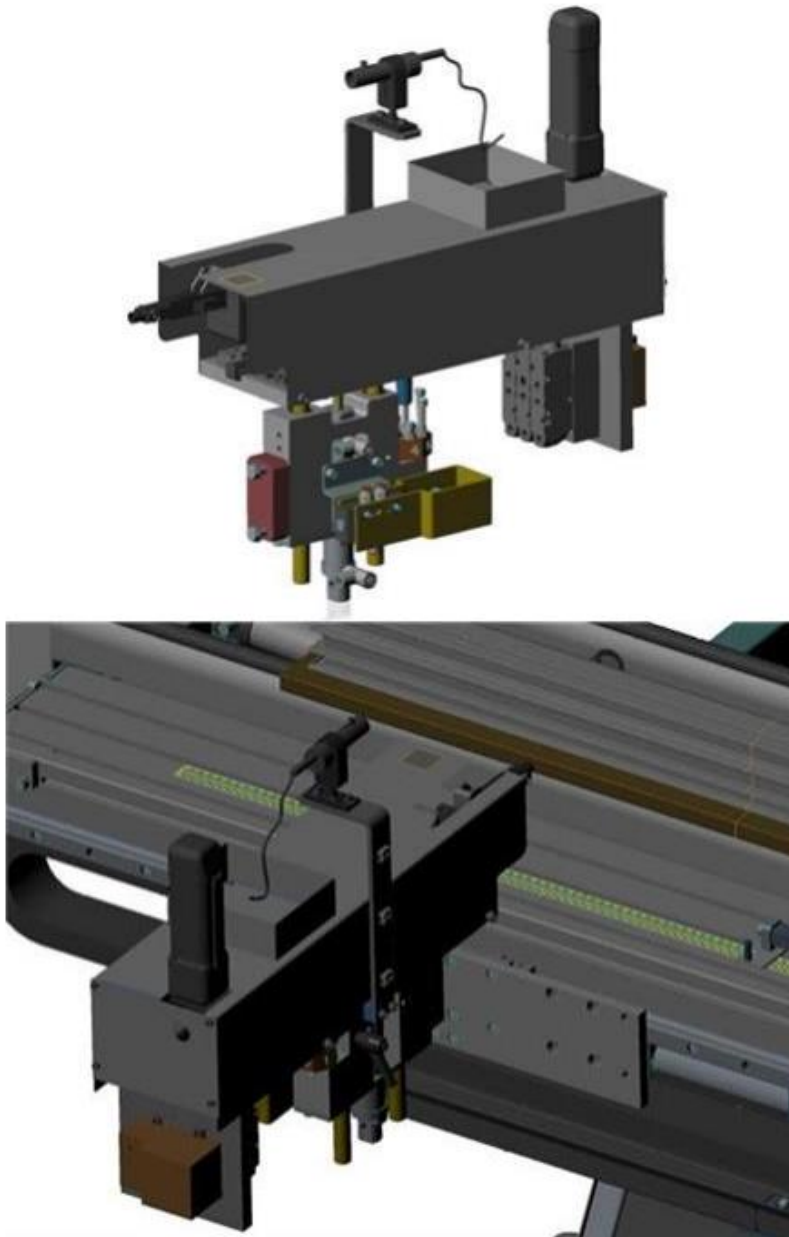

D 6,5 ÷ 8 mm / d 3,5 ÷ 4,2 mm / L 15 ÷ 30 mm Philips 2

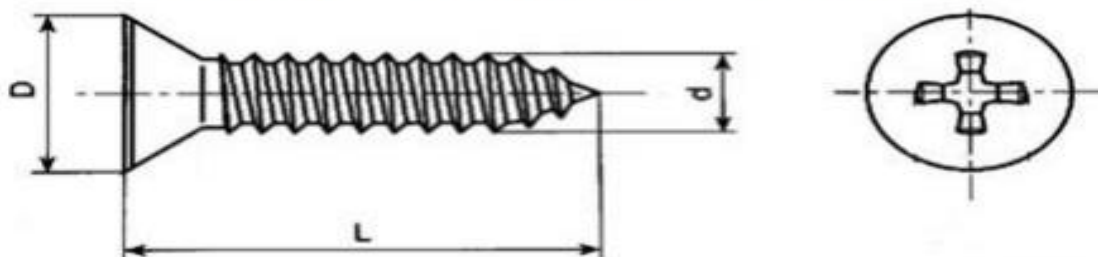

Προαιρετικά

- Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (παράλληλη κοπή όπως MAICO MULTITREND, AGB, G-U, SIEGENIA TITAN)
- Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή MAICO MULTIMATIC)
- Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή ROTO)
- Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή WINKHAUS AUTOPILLOT)
- Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή WINKHAUS ACTIVPILOT)
- BS-Multi-Max Duo προσαρμογέας
- Ράφια για εξαρτήματα
- MAG 1000 – Κάθετη αποθήκευση υλικού
- MAG 1000 O – Αρχείο αποθήκευσης υλικού
- MAG 1000 O-PC – Οριζόντιο αρχείο υλικού με κονσόλα υλικού
- MAG 800 – 8 Καρότσι αποθήκευσης υλικού (8 τμήματα)
- MAG 800 – 16 Καρότσι μεταφοράς υλικού (16 τμήματα)
- Συσκευή ανάκλισης- Πάγκος ανάκλισης

Προαιρετικά:

- Κιβώτιο συσκευασίας

