


JOB 1000 PLUS

Πολυλειτουργικός πάγκος συναρμολόγησης υλικού για PVC, ξύλο-αλουμίνιο και παράθυρα αλουμινίου. Περιλαμβάνει τριαξονική τρυπητική μονάδα και μπροστινή μονάδα φρεζαρίσματος

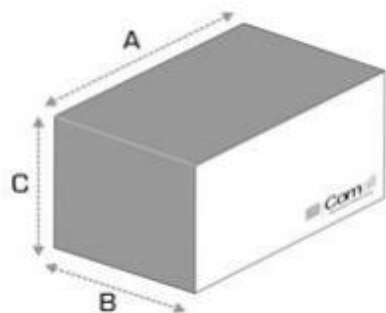


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3275	1670	920/1020	520

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Τριφασικό τροφοδοτικό 400V 50/60 Hz
- Πίεση αέρα: 8 bar
- Κατανάλωση αέρα: 30 NL/κύκλο
- Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου : 2500 mm/2500 mm, μέγιστο βάρος: 200 Kg

- Ύψος πάγκου εργασίας: 900 mm
- Πνευματική κλίση πάγκου: 0°-14°
- Εργαλεία επεξεργασίας τοποθετούμενα σε γραμμικούς οδηγούς με υψηλής ακρίβειας σφαιρίδια περιστροφικής ολίσθησης
- Άμεση διάσταση κοπής πλαισίου
- Πνευματικό κλείδωμα πλαισίων
- Τριαξονική τρυπητική μονάδα
- Οριζόντια μονάδα φρεζαρίσματος


Τριαξονική τρυπητική μονάδα

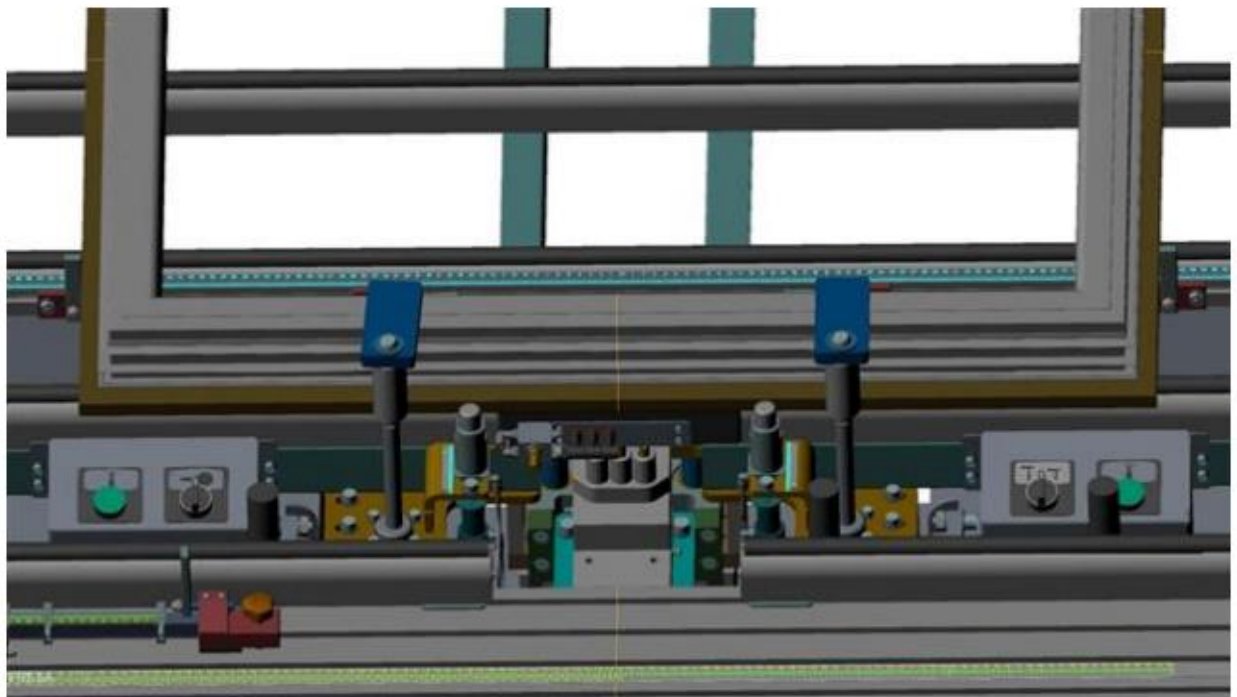


H. max	92 mm
h max	40 mm
L	21÷50 mm
l	44 mm
∅	12 mm
∅1	10 mm

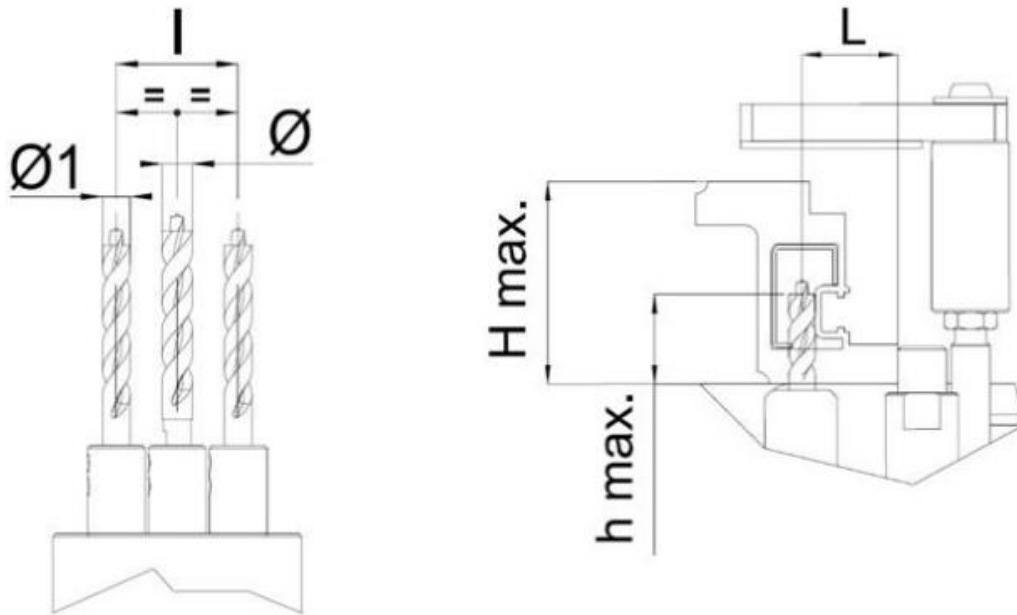

Οριζόντια μονάδα φρεζαρίσματος

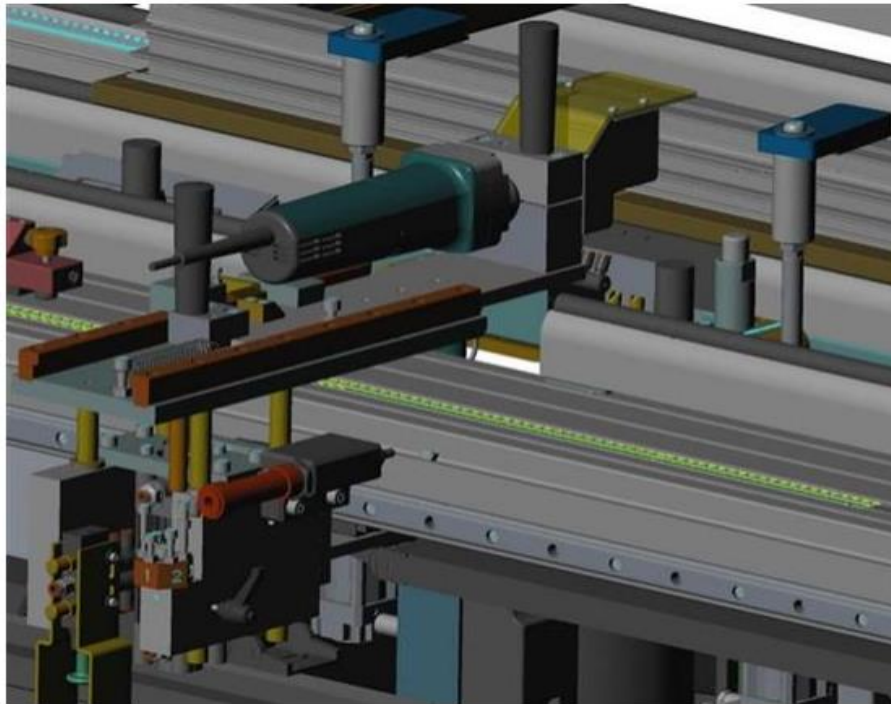

H. max	92 mm
h	5,5÷55 mm
L	21÷50 mm
C max	30 mm
Ø	12 mm standard
Ø	16 mm optional
F max	125 mm

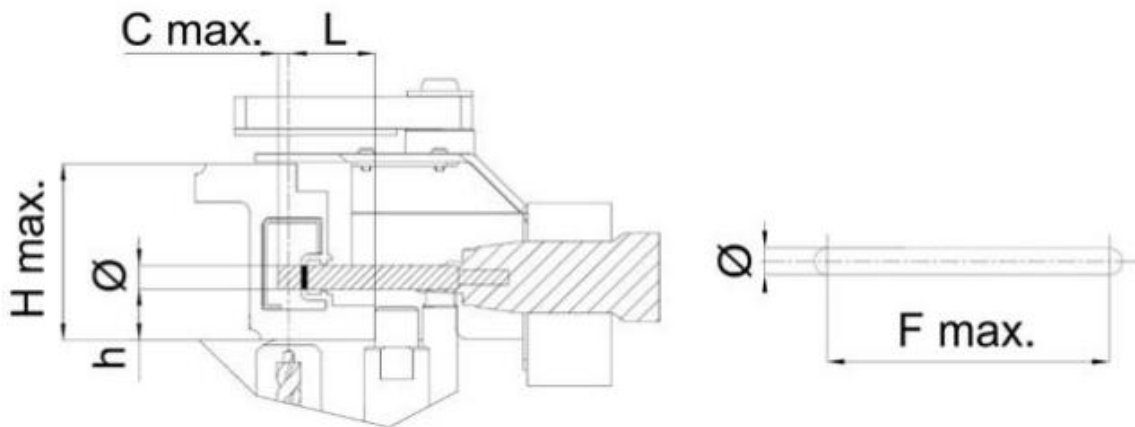

Προαιρετικά

- Ελαιοπνευματική μονάδα διάτρησης για κοπή υλικού (παράλληλη κοπή ως MAICO MULTITREND, AGB, G-U, SIEGENIA TITAN)
- Ελαιοπνευματική μονάδα διάτρησης για κοπή υλικού (MAICO MULTIMATIC κοπή)
- Ελαιοπνευματική μονάδα διάτρησης για κοπή υλικού (ROTO κοπή)
- Ελαιοπνευματική μονάδα διάτρησης για κοπή υλικού (WINKHAUS AUTOPILOT κοπή)
- Ελαιοπνευματική μονάδα διάτρησης για κοπή υλικού (WINKHAUS ACTIVPILOT κοπή)
- Προσαρμογέας BS-Multi-Max Duo
- Ημιαυτόματος βιδολόγος (για περιμετρικό υλικό) (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Αυτόματος βιδολόγος με χοάνη αποθήκευσης και δείκτη λέιζερ (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Αυτόματος βιδολόγος με πνευματική ανύψωση (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Αυτόματος βιδολόγος διπλής βίδας με πνευματική ανύψωση (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)

- Τρυπητική μονάδα με διάμετρο γλώσσας έως 8 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Τρυπητική μονάδα διπλού τρυπανιού με διάμετρο γλώσσας έως 5 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Τρυπητική μονάδα με πνευματική ανύψωση με διάμετρο γλώσσας έως 8 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Μονάδα διάτρησης διπλού τρυπανιού με πνευματική ανύψωση με διάμετρο γλώσσας έως 5 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Κιτ μέτρησης πηχών τζαμιού με αποστολή δεδομένων μέσω ασυρμάτου (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο, ταυτόχρονα)
- Κιτ δίσκων για εξαρτήματα
- Συσκευή εκτύπωσης ετικετών (σημείωση: πρέπει να συνδυαστεί με το κιτ μέτρησης πηχών τζαμιού)
- Ρολό ετικετών (n. 1000 of 80x40 mm)
- Ηλεκτρονικό διαμέτρημα και ραουλιέρα ηλεκτρονικής μέτρησης
- Κιτ κεντρικής συσκευής φύλλων πεπιεσμένου αέρα για εργασίες χειρισμού
- MAG 1000 – Κάθετη αποθήκευση υλικού
- MAG 1000 O – Οριζόντια εργαλειοθήκη υλικού
- MAG 1000 O-PC – Οριζόντια εργαλειοθήκη υλικού με κονσόλα που διαθέτει υποδοχή για Η/Υ
- MAG 800 – 8 Τρόλεϊ αποθήκευσης υλικού (8 τμήματα)
- MAG 800 - 16 Τρόλεϊ αποθήκευσης υλικού (16 τμήματα)
- Συσκευή κλίσης- Πάγκος κλίσης

Προαιρετικά: Πακέτο

- Κιβώτιο συσκευασίας

