


## **SEALANT MCE**

**Αυτόματη μηχανή τροφοδοσίας κόλλας γωνιών για στόκο  
πολυουρεθάνης**

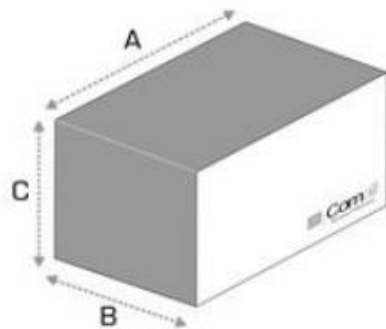

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
260	513	750	20

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Αυτόματη τοποθέτηση κόλλας
- Αυτόματο κλείσιμο/άνοιγμα
- Ρύθμιση ποσότητας κόλλας


- Χρήση τυποποιημένων φυσιγγίων
- Ερμητικό κλείσιμο της τσάντας
- Συγκόλληση του άκρου του προφίλ με ένα μόνο πέρασμα
- Σχέδιο για κλίση 45° ταινίας πολυαιθυλενίου
- Χαρτόκουτο

### **Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Πάγκος υποστήριξης
- Πάγκος υποστήριξης διαθέσιμος στο κιτ συναρμολόγησης
- Σετ 40 ρολών πολυαιθυλενίου
- Σετ 12 ρολών πολυαιθυλενίου

### **Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας

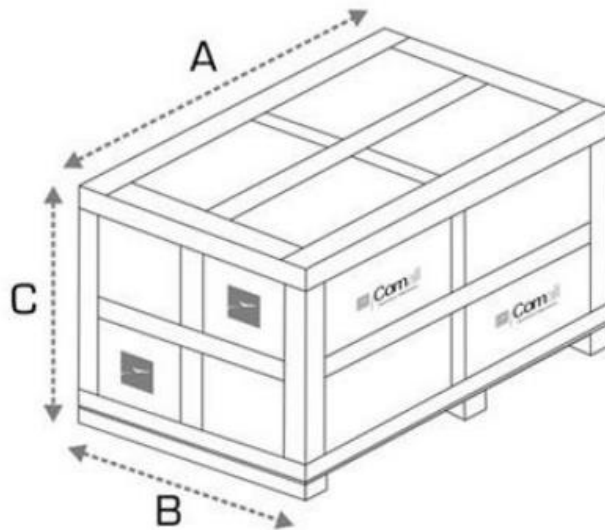

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	550	550	29