




PORTER

Ραουλιέρα φόρτωσης με κάθετους κυλίνδρους



CE

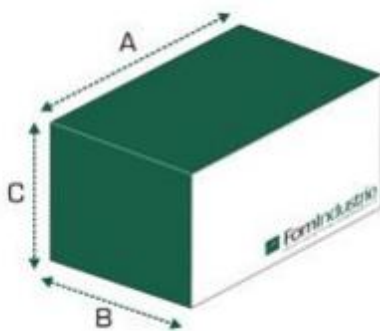

Var.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kg
m. 3	3020	410	1060	24
m. 42	4220	410	1060	30
m. 6	6020	410	1060	41



Βασικός εξοπλισμός


- Ικανότητα φόρτωσης ανά γραμμικό μέτρο: 3 Kg
- Πλαστικοί κύλινδροι
- Χαρτόκουτο

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Επιπρόσθετο οριζόντιος + κάθετος κύλινδρος
- Κιτ σύνδεσης για φόρτωση ραουλιέρας για SPRING 55/45
- Σύνδεση για φόρτωση ραουλιέρας για SIKA και PANDA

Χαρτόκουτο

- Χαρτόκουτο: 2 χαρτόνια

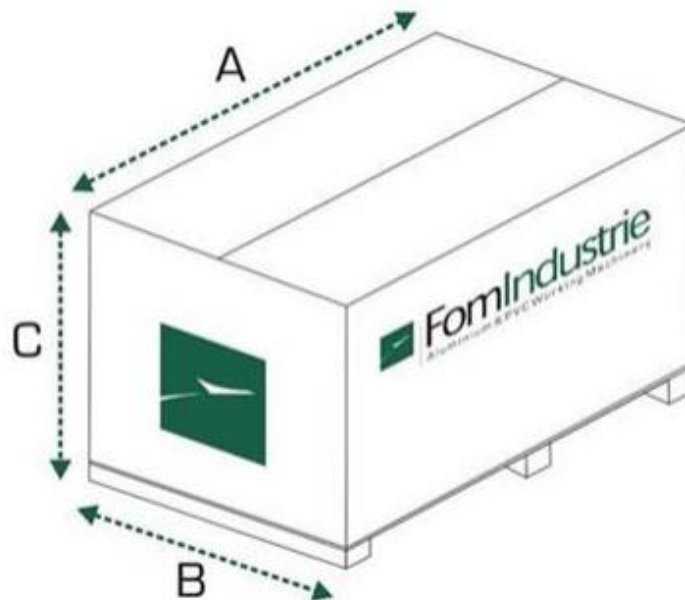

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3150	130	150	35
	960	400	260	35
4,2 m.	4445	130	150	42
	960	400	260	42
6 m.	6130	120	140	56
	960	400	260	56