



EVER THETA C

**Γωνιάστρα άξονα 4 κεφαλών με ελεγχόμενη τοποθέτηση άξονα και
αυτόματο τραπέζι φόρτωσης/εκφόρτωσης**

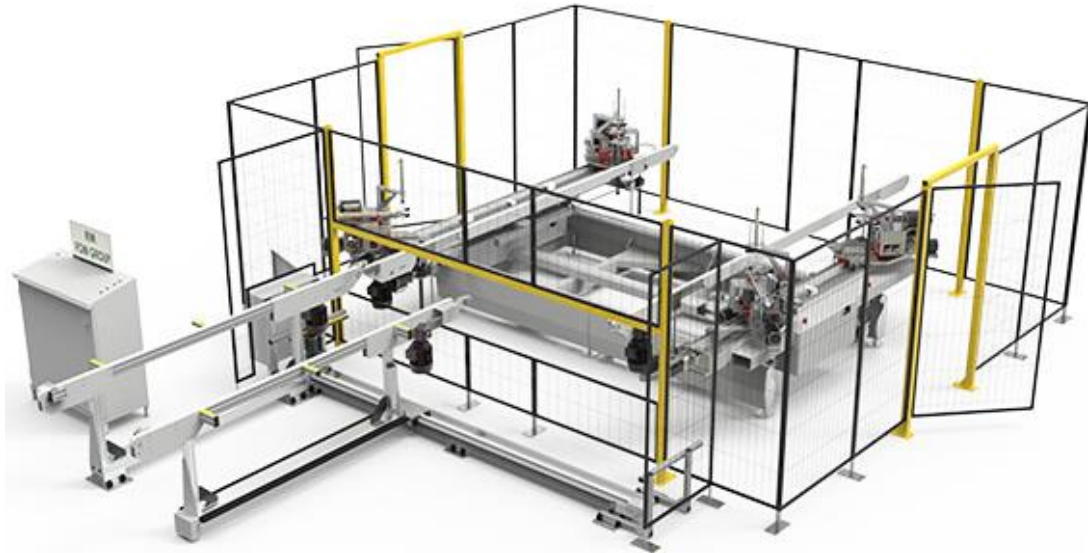

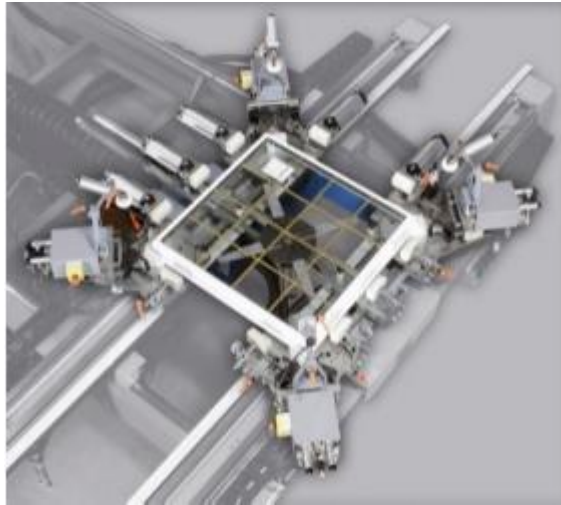

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Αυτόματες λειτουργίες πρεσαρίσματος
- Τοποθέτηση εργαλείου με την χρήση ελεγχόμενων αξόνων
- 22 CNC άξονες
- 3 mm πάχος εργαλείου
- Κατάλληλη για όλους τους τύπους πλαισίου (παράθυρα, πόρτες, πετάσματα)
- Ρυθμίσεις και ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω πίνακα με οθόνη αφής
- Προστατευτική περίφραξη με πύλες και φωτοκύτταρα ασφαλείας
- Σύστημα μέτρησης διαστάσεων πίνακα
- Άριστη αναπαραγωγικότητα
- Τραπέζι φόρτωσης/εκφόρτωσης με ελεγχόμενη τοποθέτηση

Χρόνος κύκλου πρεσαρίσματος 2 σημείων	sec.	140
Μέγιστη φόρτωση	Kg	50
Μέγιστο μήκος πρεσαρίσματος (υψηλότερο κατόπιν αιτήματος)	mm	160
Ελάχιστες διαστάσεις πλαισίου (μέγιστες fin διαστάσεις 50 mm)	mm	400x400
EVER 11 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x1100
EVER 20 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2000
EVER 29 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x2900
EVER 38 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x3800
EVER 47 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x4700
EVER 56 THETA C - Μέγιστη διάσταση πλαισίου	mm	2600x5600
Επικοινωνία		Barcode/δίκτυο/ USB/πληκτρολόγιο /χειροκίνητα/αυτό ματη ανάγνωση του αρχείου παραγωγής
Κατανάλωση ισχύος	kW	4
Κατανάλωση αέρα		6 bar, 16 NL ανά κύκλο

Ηλεκτρικές απαιτήσεις	Volt	400 (τριφασικό + η)
Άδεια λογισμικού για μετατροπή δεδομένων από λογισμικό εκτός FOM		Κατόπιν αιτήματος
Ηλεκτρικός πίνακας	Kg	100

<u>Έκδοση</u>	<u>Kg</u>
Γωνιάστρα EVER 11 THETA C	3000
Γωνιάστρα EVER 20 THETA C	3200
Γωνιάστρα EVER 29 THETA C	3600
Γωνιάστρα EVER 38 THETA C	3800
Γωνιάστρα EVER 47 THETA C	4050
Γωνιάστρα EVER 56 THETA C	4250

Προαιρετικά:

- Δυνατότητα προσαρίσματος 2 ή 4 γωνιών ταυτόχρονα (π.χ πόρτες με κατώφλι)
- Αναγνώστης Barcode (Λογισμικό + αναγνώστης barcode)
- Δυνατότητα για προσαρίσμα μέχρι και 200 mm
- Δυνατότητα για προσαρίσμα μέχρι και 260 mm
- Προστατευτικό κεφαλής μεταλλικής πλάκας