


QUOTA BASE

Ραουλιέρα με χειροκίνητη τοποθέτηση του στοπ μήκους

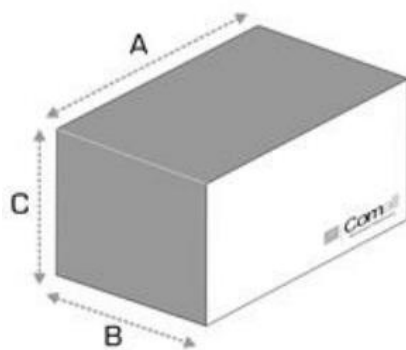

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
m. 3	3540	310	1060	45
m. 4,2	4740	310	1060	68
m. 6	6540	310	1060	105

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ελάχιστη κοπή: 0 mm
- Χειροκίνητο στοπ μήκους
- Ικανότητα φόρτωσης ανά γραμμικό μέτρο: 3 Kg
- Πλάτος της επιφάνειας στήριξης των ραβδών: 200 mm

- Πατενταρισμένο στοπ μήκους με ολισθαίνουσα επιφάνεια κάτω από το τραπέζι εργασίας για συνεχή αναφορά υπό όλες τις συνθήκες επεξεργασίας

Βασικός εξοπλισμός


- Χειροκίνητο στοπ μήκους
- Πλαστικοί κύλινδροι
- Χαρτόκουτο

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Επιπλέον κιτ χειροκίνητου στοπ μήκους
- Επιπλέον οριζόντιος + κάθετος κύλινδρος
- Τεντωτήρας ιμάντα + ιμάντας 3 m
- Τεντωτήρας ιμάντα + ιμάντας 4,2 m
- Τεντωτήρας ιμάντα + ιμάντας 6 m

Προαιρετικά: Πακέτο

- Κιβώτιο συσκευασίας: 3 m
- Κιβώτιο συσκευασίας: 4,2 m

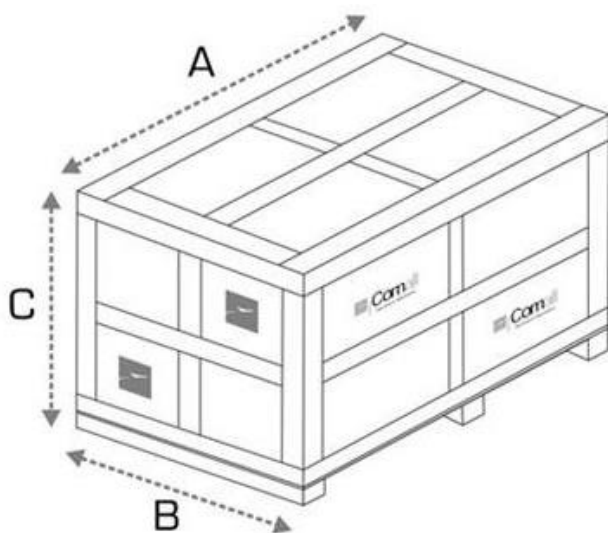

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4.2 m.	4680	290	440	94