


## **QUOTA MR**

**Ραουλιέρα με ηλεκτρονικό μηχανοκίνητο έλεγχο της θέσης του στοπ μήκους**

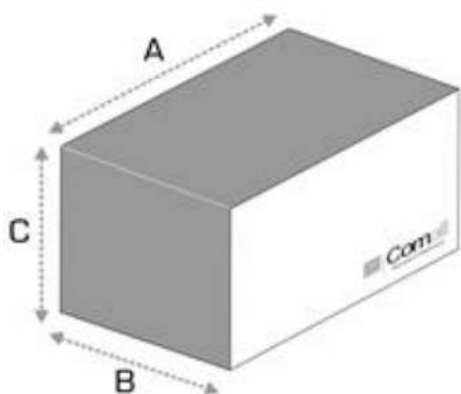

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3558	1137	688	208
4,2 m.	4758	1137	688	243
6 m.	6558	1137	688	313

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Στοπ μήκους ελεγχόμενο μέσω μοτέρ χωρίς ψήκτρες
- Σύστημα μετάδοσης οδοντωτού τροχού
- Ακρίβεια τοποθέτησης  $\pm 0,1$  mm
- Ικανότητα φόρτωσης ανά γραμμικό μέτρο: 30 Kg
- Πλάτος επιφάνειας στήριξης ράβδου: 200 mm
- Χειροκίνητα αποκλεισμένο στοπ
- Πλαστικοί κύλινδροι
- Χαρτόκουτο
- “Τρέχει” σε “ημιαυτόματο”, “χειροκίνητη λίστα”, “βήμα-βήμα” (προαιρετικά) και σε “λίστες από Η/Υ” από στικάκι USB
- Αρχείο προφίλ και τύπου
- Διόρθωση πάχους χρώματος και πάχους δίσκου

### **Έλεγχος εξοπλισμού: POWER-Z**

#### **Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού**

- Αριθμητικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου
- Έγχρωμη οθόνη αφής 7”
- Σύνδεση Ethernet για την μετάδοση μέσω FTP λιστών
- 2.0 USB θύρα
- RS232 σειριακή θύρα (πισινή)
- Θύρα Ethernet (πισινή)
- Αρχείο προφίλ με αποθήκευση ύψους

### **Προαιρετικά**

- Ηλεκτρονικός μετρητής
- Ηλεκτρονικός μετρητής + λήπτης Bluetooth
- Κιτ διακόπτη πίεσης για σηματοδότηση κομμένου κομματιού (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον κυλιόμενο διάδρομο)

