


NEW SIKA PLUS HYDRAULIC

Πριόνι μονής κεφαλής με δίσκο διαμέτρου 400 mm για αλουμίνιο και PVC και πνευματικό κατερχόμενο δίσκο τροφοδοσίας και μέγγενες

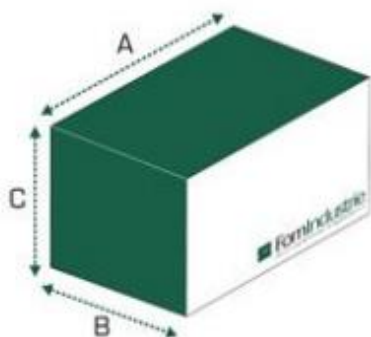

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
|--------|--------|--------|-----|
| 2376 | 1200 | 1560 | 170 |


| Power supply | Total power installed | Air consumption for work cycle | Working pressure |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 3F - 400V - 50 Hz | 2,2 kW | 8 NL/cycle | 7 bar |



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δίσκος κοπής καρβιδίου διαμέτρου 400 mm
- Ελαιοπνευματικό σύστημα μετακίνησης δίσκου κοπής (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου –γρήγορη επιστροφή)
- Πλευρικές πλάκες υποστήριξης και στις 2 πλευρές
- Γωνία κοπής από 45° αριστερόστροφα έως 45° δεξιόστροφα σε κάθετο άξονα και 45° δεξιόστροφα έως 90° σε οριζόντιο άξονα
- Ενδιάμεσες γωνίες με μηχανικό στοπ
- Πλήρης προστασία δίσκου σε θέση αδράνειας
- Τραπέζι εργασίας και περιστρεφόμενη δομή σε σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο
- Άξονας συγκράτησης δίσκου κοπής διαμέτρου 32 mm
- Ισχύς μοτέρ δίσκου 2.2 kW - 2850 rpm
- 2 οριζόντιες πνευματικές μέγγενες και 2 σερβοβαλβίδες ασφαλείας
- Διπλή πίεση επεξεργασίας σερβοελεγχόμενη σε χαμηλή πίεση
- Σύστημα λίπανσης δίσκου με συσκευή ψεκασμού
- Μετάδοση μοτέρ μέσω ιμάντα
- Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων

Διάγραμμα κοπής


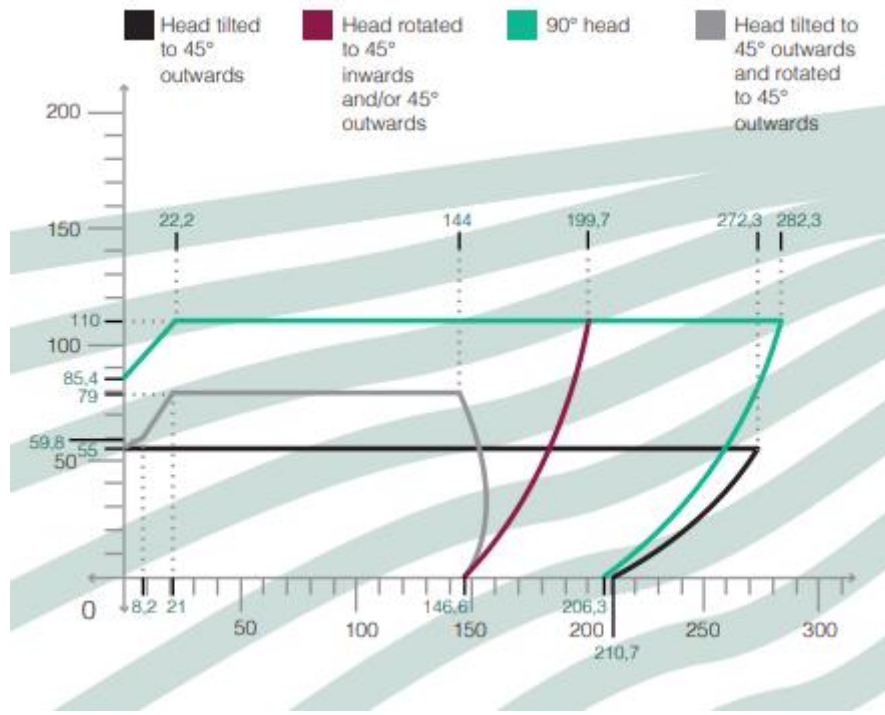


Προαιρετικός εξοπλισμός

- Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ
- Κάθετη μέγγενη
- Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι
- QUOTA BASE Ραουλιέρας εκφόρτωσης + στοπ 3 m
- QUOTA BASE Ραουλιέρας εκφόρτωσης + στοπ 4,2 m
- QUOTA BASE Ραουλιέρας εκφόρτωσης + στοπ 6 m
- PORTER Ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 4,2 m
- PORTER Ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 3 m
- Επιπρόσθετοι κύλινδροι για ραουλιέρα
- Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλο
- Επιπλέον επιβάρυνση για μονοφασικό κινητήρα (230V 50 HZ)
- Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA

Προαιρετικά: Πακέτο

- Χαρτόκουτο (πνευματικό)
- Κιβώτιο συσκευασίας (πνευματικό)

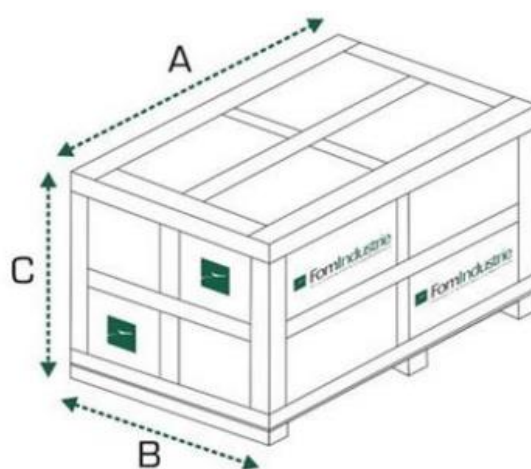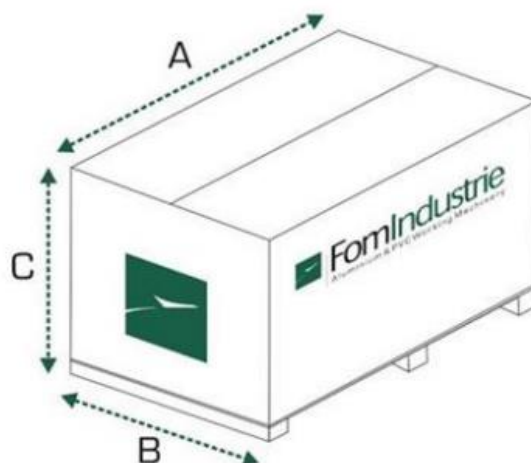

| Carton packing | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----|
| Version | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg |
| Pneumatic | 1205 | 1000 | 1600 | |
| Crate packing | | | | |
| Pneumatic | 1200 | 995 | 1600 | |