


## **M2T 550 SE PLUS**

**Πριόνι διπλής κεφαλής εξοπλισμένο με αριθμητικό έλεγχο SYEL V10 με εξωτερική/εσωτερική κλίση κεφαλών**

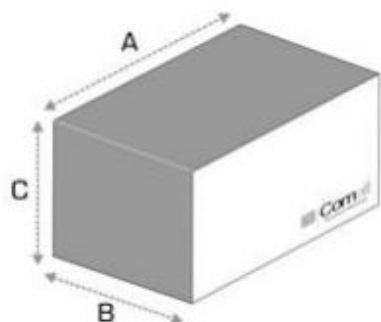


Ver.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kg
m. 4	5150	1800	1800	1570
m. 5	6150	1800	1800	1670
m. 6	7150	1800	1800	1770

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ελάχιστη κοπή (τυποποιημένη): 460 mm
- Ελάχιστη κοπή: 360 mm
- Πρόγραμμα βήμα-βήμα (παράλληλη και τραπεζοειδή κοπή)
- Διάταξη για απομάκρυνση ρινισμάτων και αναθυμιάσεων (τρύπα  $\varnothing$  60)
- Ενσωματωμένα προστατευτικά πεπιεσμένου αέρα

- Κλίση κεφαλών 45-90-135°
- Νο.2 δίσκοι καρβιδίου διαμέτρου 550 mm
- 1 κάθετη μέγγενη και 1 οριζόντια για κάθε κεφαλή
- Ραουλιέρα κινητής κεφαλής 2,5 m
- Λίπανση κοπής με συσκευή ψεκασμού
- Κοπές ειδικού μήκους
- Λίστες κοπές (μορφή LTE) μέσω USB και Ethernet (μέσω FTP server)

### Διάγραμμα κοπής

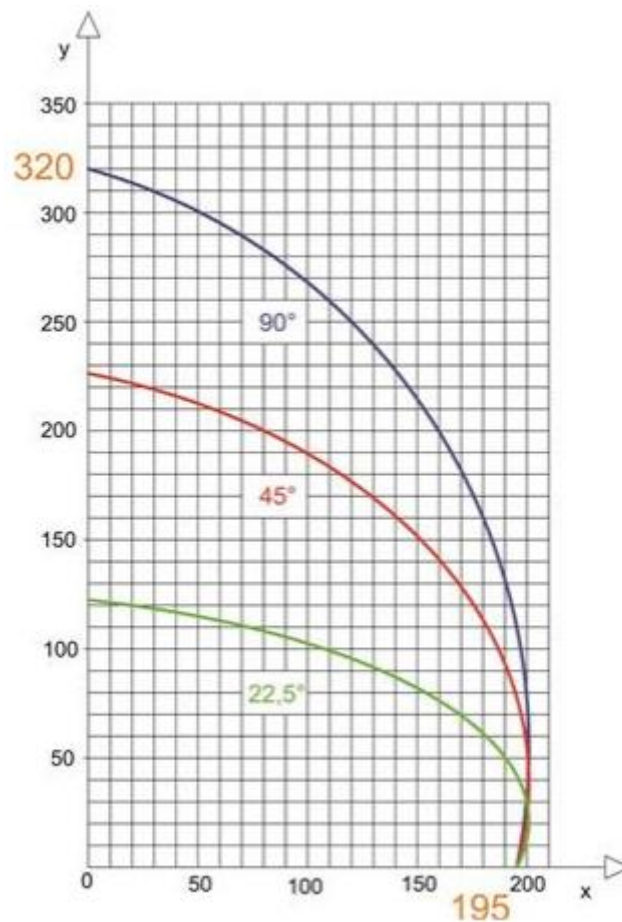

### Εξοπλισμός ελέγχου: SYEL



#### **Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού**

- Βιομηχανικός αριθμητικός έλεγχος ενσωματωμένος στην κονσόλα ελέγχου
- Έγχρωμη οθόνη αφής 10''
- Η θύρα USB χρησιμοποιείται για διαχείριση λιστών κοπής από λογισμικό ελέγχου

#### **Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού**

- Πολυλειτουργικό λειτουργικό σύστημα FOM
- Γραφική διεπαφή χρήστη με μενού Window και εικονίδια
- Εισαγόμενες λίστες κοπής μέσω δικτύου ή USB
- Ημιαυτόματη λειτουργία κοπής με αυτόματη αντιστάθμιση ύψους προφίλ και μετρητή τεμαχίων με απενεργοποίηση κοπής
- Άδεια λογισμικού για φόρμες και τύπους

- Δυνατότητα κατεργασίας διάφορων τύπων με μια φορά με σχετική βελτιστοποίηση κοπής
- Λογισμικό για εισαγωγή λιστών κοπής από πληκτρολόγιο

### **Προαιρετικά**

- Κεντρικό χειροκίνητο στήριγμα
- Οριζόντια πνευματική μέγγενη
- Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ύψους προφίλ
- Λίστα κοπής μέσω Ethernet (RJ 45)
- Εκτυπωτής

### **Προαιρετικά: Πακέτο**

- Κιβώτιο συσκευασίας- 4m
- Κιβώτιο συσκευασίας- 5m
- Κιβώτιο συσκευασίας- 6m

