

## **SN 1900**

### **Στατική πριονοκορδέλα**



*Χειροκίνητη πριονοκορδέλα ειδικό στην κοπή μεταλλικών ενισχύσεων που προστίθενται στο εσωτερικό των προφίλ Pvc.*

*Εξοπλισμένη με μεγάλη ισχύ, η SN 1900 μετακινείται με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης με λιπαντικά μεγάλης διάρκειας και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων κοπής –διαμήκη και εγκάρσια- ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο του προφίλ προς κατεργασία.*

*Εξοπλισμένη με επαγωγικό κινητήρα 2 ταχυτήτων με ηλεκτρονικό ρυθμιστή (35÷70 m/min) με έλεγχο ροπής και σύστημα ψύξης που λειτουργεί με ηλεκτρική αντλία, είναι αξιόπιστη, ασφαλής και εξαιρετικά ευέλικτη.*


*Η ακρίβεια της κοπής διασφαλίζεται από μετρήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ενός στοπ με ράβδο και ενός σφιγκτήρα μεγάλης χωρητικότητας σε συνδυασμό με την τέλεια προσκόλληση του προφίλ που δίνεται από την σχεδόν πλήρη απουσία κραδασμών.*

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εγκατεστημένη ισχύς: 0,75 Kw
- Τροφοδοσία: 400 V
- Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο: 10 NI/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 6/8 bar
- Κινητήρας 2 ταχυτήτων
- 1 διμεταλλικός δίσκος 1900 x 20 x 0,9 mm
- Αριθμός χειριστών: 1
- Επίδοση: Επεξεργασμένες μπάρες/8ωρο: Χειροκίνητη λειτουργία
- Διαστάσεις προφίλ προς κατεργασία: ύψος: 120 mm. Πλάτος: 120 mm

### Διαστάσεις

- Μήκος (A): 960 mm
- Πλάτος (B): 550 mm
- Ύψος (C): 790 mm
- Βάρος: 230 Kg

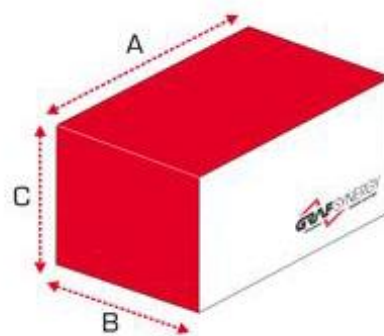




### Τύποι κατεργασίας

- Διαμήκης και εγκάρσιες κοπές





			
0°	Ø160 mm.	160 x150 mm.	160 mm.
45°	Ø125 mm.	110 x160 mm.	120 mm.
60°	Ø80 mm.	100 x50 mm.	50 mm.