


## **SL6 FF TR**

### **CNC κολλητική μηχανή 6 κεφαλών**

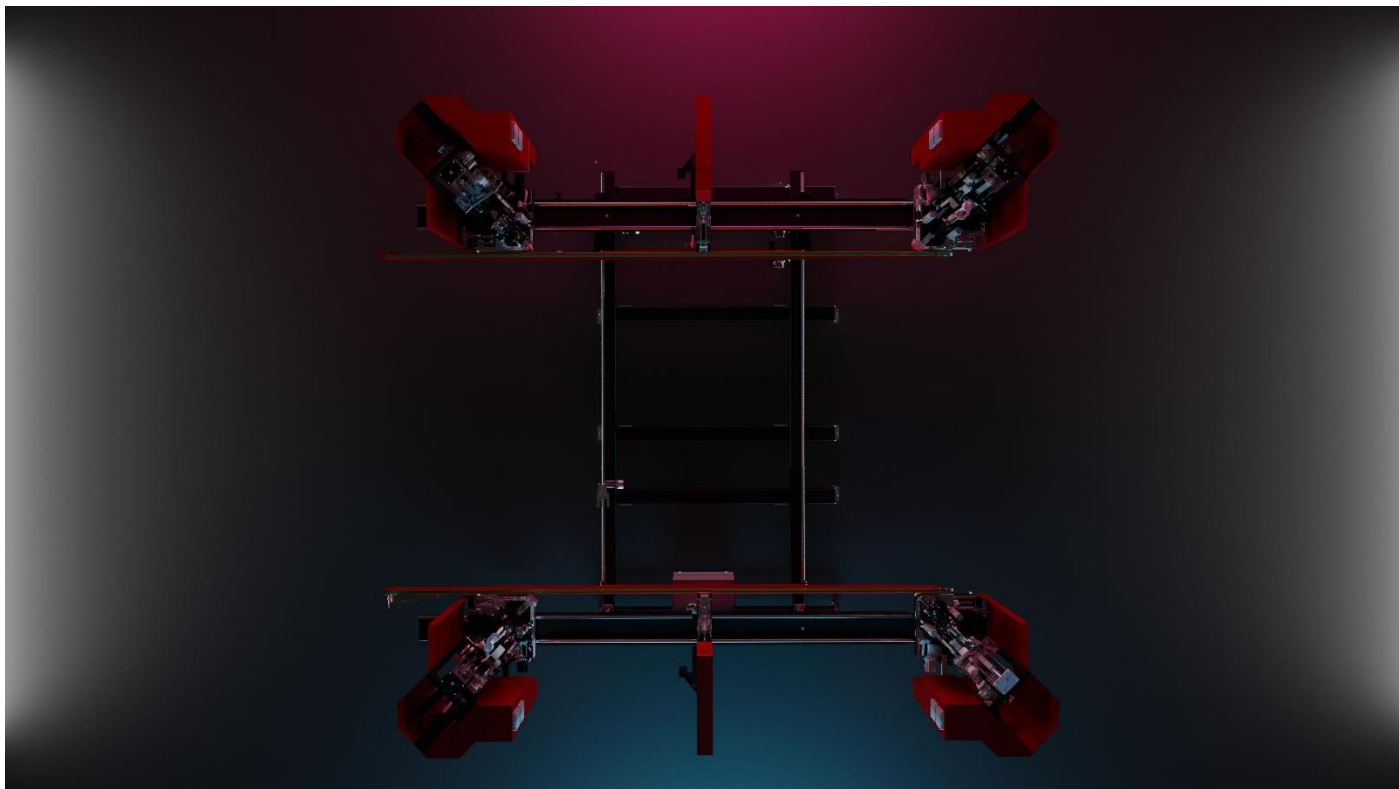

Η πρώτη και μοναδική μηχανή συγκόλλησης στον κόσμο με 6 κεφαλές που εξαλείφει εντελώς το κράσπεδο συγκόλλησης από την γωνία επιτρέποντας σας να αποκτήσετε Pvc με ομοιόμορφη ποιότητα και ανώτερη αισθητική. Φυσική εξέλιξη της 4-κέφαλης SL4-FF Eno, χάρη στις 2 επιπλέον κεφαλές επιτρέπει τη συγκόλληση των 4 γωνιών ενός πλαισίου Pvc με 1 εγκάρσιο τεμάχιο (μπροστινή συγκόλληση) χωρίς την ανάγκη καθαρισμού ή ρετουσάρισμα.

### **5 λόγοι για να επιλέξετε την SL6 FF TR**

- **Μείωση χρόνου και χώρου:** Σε ένα κύκλο συγκολλά ταυτόχρονα τις 4 γωνίες στις 45° και 1 τεμάχιο στις 90°
- **Μείωση κόστους:** Μετά την συγκόλληση δεν χρειάζεται καθάρισμα ή ρετουσάρισμα
- **Μείωση εργασίας:** Δεν χρειάζεται να τελειώστε τις γωνίες, απαιτείται μόνο ένας χειριστής για να φορτώσει τα προφίλ


- **Δυνατότητα συγκόλλησης** προφίλ επικαλυμμένων με **κάθε είδους μεμβράνη** ή φύλλου όπως ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, βαμμένο Pvc, Pvc επικαλυμμένο με φυσικό ξύλο ή με ακρυλικό.
- **Λύνει το πρόβλημα των ανοχών των προφίλ:** Διαθέτει ειδικό σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης που επιτρέπει την αντιστάθμιση των ανοχών των προφίλ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εγκατεστημένη ισχύς: 20 Kw
- Τροφοδοσία: 400 V
- Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο: 200 NI/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 7 bar
- Αριθμός χειριστών: 1
- Επίδοση: Συγκολλημένα πλαίσια: Μέχρι και 1 πλαίσιο /140 δευτερόλεπτα
- Διαστάσεις φύλλου/πλαisiού προς συγκόλληση: ύψος: 58÷180 mm. Πλάτος: 40÷130 mm
- Διαστάσεις παραπετάσματος: ύψος: 58÷100 mm. Πλάτος: 50÷130 mm
- Διαστάσεις προφίλ προς συγκόλληση: μέγιστη: 3.200 X 4.000 mm (κατόπιν αιτήματος έως και 6.000 mm) Ελάχιστη: 370 X 670 mm (αλλάζει ανάλογα με το προφίλ που χρησιμοποιείται)

### Διαστάσεις

- Μήκος (A): 6.000 mm
- Πλάτος (B): 5.600 mm
- Ύψος (C): 2.200 mm
- Βάρος: 5.300 Kg



### **Τύποι κατεργασίας**

- Οριζόντια και ταυτόχρονη συγκόλληση των 4 γωνιών με 2 παραπετάσματα
- C-συγκόλληση
- Παρέμβυσμα που δουλεύει άμεσα κατά την διάρκεια του κύκλου συγκόλλησης



### **Προαιρετικός εξοπλισμός**

- Αυξημένο τραπέζι ψύξης για μεγέθη 3628, 4028, 4528, 5028
- Αύξηση άξονα Y: 4.000 mm